ボディカラー・シート地・内装色の組み合わせ

●:設定有り

仕様&シート地/内装色 / ボディカラー	リヤゲートリフター付トラック	ドライバン	保冷車、冷蔵・冷凍車
	DX(ファブリック)	DX(ファブリック)	DX(ファブリック)
	ミディアムグレー〈K〉	ミディアムグレー〈K〉	ミディアムグレー〈K〉
アークホワイト〈#QR1〉	●	●	●

エンジン諸元表

型式	RZ4E
総排気量(L)	1.898
最高出力〔kW(PS)/rpm〕	88(120)/3000-3200
最大トルク〔N·m(kgf·m)/rpm〕	320(32.6)/1600-2000

トランスミッション諸元表

型式	R6B45
エンジン型式	RZ4E
第1速	3.600
第2速	2.090
第3速	1.488
第4速	1.000
第5速	0.687
第6速	0.580
後退	3.732

アトラス普通免許対応モデル
主要装備一覧表はこちらから

ニッサン·グリーンプログラム

日産は、「人とクルマと自然の共生」を実現するため、「気候変動」「資源依存」「大気品質と水」を重点課題とし取り組みを推進しています。
将来の世代へ誠実に責任を果たし、人々の生活が、持続可能で自然と調和できる社会づくりを目指していきます。

アトラス 普通免許対応モデル 環境への配慮

CO_2排出量の削減
アトラス 普通免許対応モデルは、「令和4年度燃費基準」を達成しました。
グレードやオプションにより達成度が異なる場合があります。
詳しくはWEBサイトをご確認ください。

2022年度 燃費基準達成車

リサイクル性の向上
アトラス 普通免許対応モデルはリサイクルしやすい材料や再生された材料を使用して資源の有効利用に取り組んでいます。

排出ガスのクリーン化
アトラス 普通免許対応モデルは全車「平成30年排出ガス規制」に適合。

エアコン冷媒
日産は、カーエアコン冷媒の貨物・バス平均GWP値150*1の2029年度達成を目指しています。
アトラス 普通免許対応モデルのエアコンでは、HFC-134a(GWP値1430)を使用しています。*2
この冷媒は、大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。
*1 フロン法目標:国内向け年間出荷台数の加重平均GWP値150以下
(乗用車2023年度以降、貨物・バス2029年度以降)(Global Warming Potential:地球温暖化係数)。
*2 冷媒の使用量については普通免許対応モデルのWEBサイトをご覧ください。
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/atlas_f26_ordinarylicense/eco.html
製造事業者:いすゞ自動車株式会社

自動車リサイクル法について
自動車リサイクル法により、クルマの購入時にシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル・適正処理費用としてリサイクル料金が別途必要となります。
詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

NISSAN Green Shop 環境を大切にする、あなたの会社です。
日産の販売会社は全店舗、日産グリーンショップ認定を取得しています。
環境マネジメントシステム 日産グリーンショップ

ECO FIRST
日産は環境への取り組みの推進を環境大臣に約束し業界をリードする「エコ·ファースト企業」に認定されました。

環境に関する情報の公開	アトラス 普通免許対応モデルの環境保全への取り組みは、WEBサイトでご覧いただけます。(車種別環境情報 https://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

www.autech.co.jp/

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記へどうぞ。
NMC コールセンター 0120-116-527
(携帯も対応) >> 受付時間 9:30~18:00

日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2

お問い合わせ·ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)ホームページ」に掲載しております。

●本カタログの内容は2026年8月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。
●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。●製造事業者:いすゞ自動車株式会社

NMC-FB1-2608N1
C4816

NISSAN

ATLAS
普通免許対応モデル
特装車シリーズ



ATLAS
日産アトラス

リヤゲートリフター付トラック 新明和工業製

あらかじめ積載量をご確認ください

おすすめ業種｜●運送業 ●建設業 ●工事業 ●タイヤ販売業

垂直式



600kg

Photo:カタログ用特別仕様車



アーム式



600kg

Photo:カタログ用特別仕様車



主な標準装備



●リモコン収納ボックス/
リモコンスイッチ(コード長:3m)

効率良く作業できるリモコンスイッチを標準装備。ボックス内に収納した状態でも、固定スイッチとして使用できます。



●リヤ固定スイッチ(垂直式)

左側固定柱の上部にあります。



●自動停止装置(垂直式)

ゲート上昇時、積荷や足が挟まれた場合、自動的に停止します。



●バックカメラ(クラリオン製)&電子インナーミラー

後退時の視認性確保に有効です。

※架装オプションも、ご用意しております。詳細は誘元表P4をご覧ください。

リヤゲートリフター付トラック　新明和工業製　車種バリエーション

車種番号	定員(人)	タイヤ区分	キャブ幅	駆動	最大積載量(kg)	仕様	登録ナンバー	エンジン(kW(PS))	ミッション	荷台内寸法(mm)			車両型式
										長さ	幅	高さ	
FK101	3	フラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	1,100	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,090	1,620	380	AHR87AF-EC4LAA-P
FK102	3	フルフラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	1,050	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,090	1,620	380	AHR87AF-EB6LAA-P
FK103	3	フルフラットロー シングルタイヤ(重荷重タイヤ仕様)	標準キャブ	2WD	1,100	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,090	1,620	380	AHR87AF-EC7LAA-P
FK104	6	フラットロー(ダブル)	Wキャブ	2WD	800	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	2,055	1,620	380	AHR87AF-EA4LWA-P
FK106	3	フルフラットロー シングルタイヤ(重荷重タイヤ仕様)	標準キャブ	4WD	800	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,085	1,620	380	AHS87AF-EA7AA-P
FK107	6	フルフラットロー(シングル)	Wキャブ	4WD	550	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	2,050	1,620	380	AHS87AF-EP7WA-P
FK108	3	フラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	1,050	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,060	1,620	380	AHR87AF-EC4LAA-P
FK109	3	フルフラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	1,000	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,060	1,620	380	AHR87AF-EB6LAA-P
FK110	3	フルフラットロー シングルタイヤ(重荷重タイヤ仕様)	標準キャブ	2WD	1,050	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,060	1,620	380	AHR87AF-EC7LAA-P
FK111	6	フラットロー(ダブル)	Wキャブ	2WD	750	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	2,030	1,620	380	AHR87AF-EA4LWA-P
FK113	3	フルフラットロー シングルタイヤ(重荷重タイヤ仕様)	標準キャブ	4WD	800	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,055	1,620	380	AHS87AF-EA7AA-P
FK114	6	フルフラットロー(シングル)	Wキャブ	4WD	550	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	2,025	1,620	380	AHS87AF-EP7WA-P

※車種番号FK110、FK113、FK114はスペアタイヤが荷台上に搭載され出荷となります。
※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

リヤゲートリフター付トラック 極東開発工業製

あらかじめ積載量をご確認ください

おすすめ業種｜●運送業 ●建設業 ●工事業 ●タイヤ販売業

垂直式



600kg

Photo:カタログ用特別仕様車



アーム式



600kg

Photo:カタログ用特別仕様車



主な標準装備



●リモコン収納ボックス/
リモコンスイッチ(コード長:3m)(垂直式)

効率良く作業できるリモコンスイッチを標準装備。ボックス内に収納した状態でも、固定スイッチとして使用できます。



●リモコン収納ボックス/
リモコンスイッチ(コード長:3m)(アーム式)



●自動停止装置(垂直式)

ゲート上昇時、積荷や足が挟まれた場合、自動的に停止します。



●バックカメラ(クラリオン製)&電子インナーミラー

後退時の視認性確保に有効です。

※架装オプションも、ご用意しております。詳細は誘元表P4をご覧ください。

リヤゲートリフター付トラック　極東開発工業製　車種バリエーション

車種番号	定員(人)	タイヤ区分	キャブ幅	駆動	最大積載量(kg)	仕様	登録ナンバー	エンジン(kW(PS))	ミッション	荷台内寸法(mm)			車両型式
										長さ	幅	高さ	
FK115	3	フラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	1,100	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,100	1,620	380	AHR87AF-EC4LAA-P
FK116	3	フルフラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	1,050	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,100	1,620	380	AHR87AF-EB6LAA-P
FK117	3	フルフラットロー シングルタイヤ(重荷重タイヤ仕様)	標準キャブ	2WD	1,100	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,100	1,620	380	AHR87AF-EC7LAA-P
FK118	6	フラットロー(ダブル)	Wキャブ	2WD	800	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	2,070	1,620	380	AHR87AF-EA4LWA-P
FK120	3	フルフラットロー シングルタイヤ(重荷重タイヤ仕様)	標準キャブ	4WD	800	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,100	1,620	380	AHS87AF-EA7AA-P
FK121	6	フルフラットロー(シングル)	Wキャブ	4WD	550	垂直式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	2,060	1,620	380	AHS87AF-EP7WA-P
FK122	3	フラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	1,050	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,060	1,620	380	AHR87AF-EC4LAA-P
FK123	3	フルフラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	1,100	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,060	1,620	380	AHR87AF-EB6LAA-P
FK124	3	フルフラットロー シングルタイヤ(重荷重タイヤ仕様)	標準キャブ	2WD	1,100	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,100	1,620	380	AHR87AF-EC7LAA-P
FK125	6	フラットロー(ダブル)	Wキャブ	2WD	800	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	2,030	1,620	380	AHR87AF-EA4LWA-P
FK127	3	フルフラットロー シングルタイヤ(重荷重タイヤ仕様)	標準キャブ	4WD	800	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	3,050	1,620	380	AHS87AF-EA7AA-P
FK128	6	フルフラットロー(シングル)	Wキャブ	4WD	550	アーム式 600kg	4	88(120)	AT(6速)	2,030	1,620	380	AHS87AF-EP7WA-P

※車種番号FK117、FK120、FK121はスペアタイヤ別途発送となります。ご発注時発送先をご連絡ください。
※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

ドライバン 北村製作所製/日本フルハーフ製

あらかじめ積載量をご確認ください

おすすめ業種・積荷 | ●運送業 ●精密機器 ●衣料品 ●寝具

● 床面高さを選べるフラットロー・フルフラットローの2種を設定。

アルミコルゲートドライバン



Photo:カタログ用特別仕様車



Photo:カタログ用特別仕様車

主な標準装備※写真は北村製作所製



●観音扉ロックバー(左先開き)
ワンタッチでバックドアハンドルをロックできます。



●フロントマーカーランプ(LED灯)
車高、車幅の確認ができ、夜間の視認性に優れています。



●リヤマーカーランプ(LED灯)



●車幅灯(砲弾型 LED灯)
車幅の確認ができ、夜間の視認性に優れています。



●ハイマウントストップランプ
(法規対応品)



●非常警報装置(ホーン連動)
庫内に閉じこめられた際、ホーンを鳴らして周囲に知らせることができます。



●90度ストッパー(丸棒式)
手動でバックドアを90度で固定します。

ドライバン 車種バリエーション

車種番号	架装メーカー	定員(人)	タイヤ区分	キャブ幅	駆動	最大積載量(kg)	仕様	登録ナンバー	エンジン(kW(PS))	ミッション	庫内寸法(mm)			開口部(mm)		車両型式
											長さ	幅	高さ	幅	高さ	
FB101	北村製作所製	3	フラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	1,050	アルミコルゲートドライバン	1	88(120)	AT(6速)	3,170	1,800	1,895	1,770	1,840	AHR87AF-EC4LAY-P
FB102	北村製作所製	3	フルフラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	950	アルミコルゲートドライバン	1	88(120)	AT(6速)	3,170	1,800	1,895	1,770	1,840	AHR87AF-EB6LAY-P
FB103	北村製作所製	2	フルフラットロー シングルタイヤ(重荷重タイヤ仕様)	標準キャブ	4WD	850	アルミコルゲートドライバン	1	88(120)	AT(6速)	3,170	1,800	1,895	1,770	1,840	AHS87AF-EA7AY-P
FB104	日本フルハーフ製	3	フラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	1,000	アルミコルゲートドライバン	1	88(120)	AT(6速)	3,150	1,790	1,885	1,770	1,835	AHR87AF-EC4LAY-P
FB105	日本フルハーフ製	3	フルフラットロー(ダブル)	標準キャブ	2WD	950	アルミコルゲートドライバン	1	88(120)	AT(6速)	3,150	1,790	1,885	1,770	1,835	AHR87AF-EB6LAY-P
FB106	日本フルハーフ製	2	フルフラットロー シングルタイヤ(重荷重タイヤ仕様)	標準キャブ	4WD	850	アルミコルゲートドライバン	1	88(120)	AT(6速)	3,150	1,790	1,885	1,770	1,835	AHS87AF-EA7AY-P

※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

ドライバン 標準装備一覧表

■標準装備

装備内容		箱外板	北村製作所製 アルミコルゲート	日本フルハーフ製 アルミコルゲート	備考
バックドア	観音扉ロックバー2本(左先開き)				
	ワンタッチロック(左側のみ簡易キー付)				左右1個ずつ取付
	バックドアヒンジ 3対				
	90度ストッパー(丸棒式) 1対				
サイドドア	無				
内装 前面・両側面	耐水合板(厚さ5.5mm)				
内装 天井	ルーフアルミ材				
内装 床材	竹製集成材(14t)+サブフロア(注1)				
外装 リヤバンパー	日産(いすゞ)標準品+架装メーカー製ステップ				
外装 サイドガード	1段(スチール製)左右				北村製作所製:角パイプ 日本フルハーフ製:丸パイプ

装備内容		箱外板	北村製作所製 アルミコルゲート	日本フルハーフ製 アルミコルゲート	備考
電装品	室内灯(LED灯) 1灯 220ルクス				
	フロントマーカーランプ(LED灯) 1対				
	リヤマーカーランプ(LED灯) 1対				
	車幅灯(砲弾型) 前後2対				北村製作所製:LED灯 日本フルハーフ製:白熱灯
	バックカメラ(クラリオン製)&電子インナーミラー				
	ハイマウントストップランプ(法規対応品)				
その他	非常警報装置 (注2)				庫内後方左側にスイッチ取付

(注1)北村製作所製はサブフロア(後輪部亜鉛鋼板付)、日本フルハーフ製はサブフロア無となります。
(注2)北村製作所製はホーン連動、日本フルハーフ製は外ブザーとなります。
※架装オプションも、ご用意しております。詳細は諸元表P6をご覧ください。

ドライバン 架装オプション※写真は北村製作所製

バックドア



90度ストッパー(自動式)切替バー付
自動でバックドアを90度で固定します。バー付のため、地上からの切替操作が行えます。



ロープフック(側面埋込型) D型



ロープフック(床面埋込型) D型

サイドドア



ワンタッチ式スライドドア

両側面・前面・天井



木製プロテクター
キャスター付コンテナを使う場合、荷室の側面や前面を保護します。(ラッシングレールはオプション)



チェーン掛け 鉄製 3本爪



天井耐水合板
積荷を保護するとともに結露防止に効果を発揮します。



車輪止め
シャシフレームまたはサイドバンパーに取付となります。スプリング付。固定板付。

床材・その他



アピトンフローリング

外装



ベンチレーター前後開閉型1対

緊締装置



ベンチレーター側面開閉型(左右)1対



I型ラッシングレール(側面埋込式 左右)
ラッシングベルトと併用。簡単な操作で積荷を確実に固定します。



I+型ラッシングレール(側面埋込式 左右)
ラッシングベルトと併用。簡単な操作で積荷を確実に固定します。



ラッシングベルト バックル式(中荷重用)
バックル式のベルト。積荷を簡単に固定できます。



ラッシングベルト ラチェット式(中荷重用)
ラチェット式のベルト。軽い力で積荷を固定できます。

電装品



室内灯(LED灯)(埋込タイプ大 交換)
夜間の荷役作業や積荷の点検作業をサポートします。



作業灯(白熱灯)
暗い場所や夜間の荷役作業が確実に行えます。



路肩灯(白熱灯)
路肩を明るく照らし、夜間の左折時やバック時の視認性を高めます。

保冷車、冷蔵・冷凍車シリーズ

物流になくてはならない「温度管理輸送」。
アトラス 普通免許対応モデルでは保冷車、冷蔵・冷凍車と
幅広いラインアップをご用意。
保冷車はサイドドア付小型4ナンバー車、普通1ナンバー車、
温度管理が必要な集荷、冷蔵車±0℃・冷凍車−18℃の
2タイプからお選びできます。
また、スタンバイユニット他各種オプションを揃えております。



保冷車とは…

ドライバンの天井、床、側壁、ドアに断熱材を挿入し、外気温による影響を少なくした車両です。必要に応じて氷や、ドライアイスなどを用います。



クーラーボックスのようなもの

冷蔵・冷凍車とは…

保冷車に冷凍装備一式をプラスした車両です。冷凍機の装着により、庫内の温度を一定に保持しながら輸送できます。



冷蔵庫のようなもの

食品輸送適温表 (注)

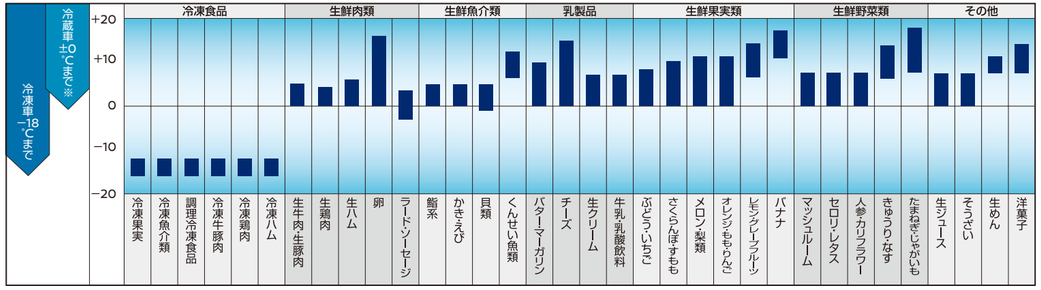

⚠ ご検討にあたってご留意いただきたい点 ※冷凍食品などの運搬には適しておりません。冷凍車をおすすめいたします。

(注)カタログ内に表記されている管理温度は、外気温+35℃において一定時間走行後に到達できる庫内温度を示しています。
表記の庫内温度に達するまでに必要な時間は、外気温や日照条件およびドアの開閉頻度により異なります。また、外気温+35℃以上の時やドアの開閉を頻繁に行った場合は、庫内温度が設定温度に達しない場合があります。

カラーアルミ

外装、内装ともに平らなアルミ板です。白色に塗装されているため清潔感があり、食品業によく利用されています。



断熱材厚さ＆材質

車種	箱外板	架装メーカー		断熱材材質	断熱材厚さ(mm)
保冷	カラーアルミ	北村製作所製	日本フルハーフ製	ポリスチレンフォーム	50
冷蔵	カラーアルミ	北村製作所製	日本フルハーフ製	ポリスチレンフォーム	50
冷凍	カラーアルミ	北村製作所製	−	ポリスチレンフォーム	75(バックドアは65)
冷凍	カラーアルミ	−	日本フルハーフ製	ポリスチレンフォーム	100(サイド・バックドアは75)



断熱構造

内外装材のパネルで断熱材をサンドイッチしたものです。熱が伝わりにくく、気密性も優れているため抜群の断熱効果を発揮します。

冷蔵・冷凍車のシステム

冷凍システムは、乗用車のクーラーとほぼ同じです。一度、積荷に合った庫内温度に設定すれば、自動的にその温度を保つことができます。



A コンプレッサー
冷媒を圧縮し、高温・高圧のガス状にしてコンデンサーに圧送します。



※写真は冷蔵車・箱サイズ標準用

C エバポレーター
コンデンサーから送られてきた冷媒液を気化させ周囲の熱を奪いファンで強制循環させます。



D コントロールパネル
庫内の温度調整&チェックは、キャブ内で簡単に行えます。



※写真は冷蔵車・箱サイズ標準用

B コンデンサー
コンプレッサーから送られてきた高温・高圧ガスを外気で冷却し液化させます。

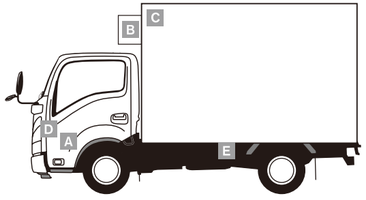

B:コンデンサー・ノーズマウント型



E スタンバイユニット
外部電源でコンプレッサーを駆動させ庫内を冷却します。夜間の積み置き、予冷が可能です。
(3相-200V、モーター出力1.5kW)
※架装オプション設定

冷凍機仕様一覧 (冷凍機メーカー：菱重コールドチェーン製)

車種(管理温度)	冷凍機型式(菱重コールドチェーン製)	北村製作所製 エバポレーター寸法	日本フルハーフ製 エバポレーター寸法
冷蔵※(± 0℃まで)	TDS20DXB	①	①
冷凍(−18℃まで)	TDS35DXB	②	②

※冷凍食品などの運搬には適しておりません。冷凍車をおすすめいたします。

エバポレーター寸法一覧 (冷凍機メーカー：菱重コールドチェーン製)

	エバポレーター寸法(mm) L	W	H
①	623	586	151
②	623	1,216	151



保冷車 北村製作所製/日本フルハーフ製

あらかじめ積載量をご確認ください

おすすめ業種・積荷 | ●お弁当 ●和・洋菓子 ●生鮮野菜・果実 ●医療品

- 外気温度からの熱の影響を軽減。積荷の大きな温度変化を防ぎます。
- 小口配送に適したサイドドア付小型4ナンバー仕様をご用意。 ● 乗車定員は2人となります。

カラーアルミ保冷車　小型4ナンバー（ワンタッチ式スライドドア左側付）



Photo:カタログ用特別仕様車

カラーアルミ保冷車　普通1ナンバー



Photo:カタログ用特別仕様車

保冷車　標準装備一覧表

■ 標準装備 □ 架装オプション

装備内容			北村製作所製 小型4ナンバー	北村製作所製 普通1ナンバー	日本フルハーフ製 小型4ナンバー	日本フルハーフ製 普通1ナンバー	備考
箱外板			カラーアルミ		カラーアルミ		
バックドア		観音扉-露出式ロックバー2本（左先開き）	■	□	■	□	
		ワンタッチロック式（左側のみ簡易キー付）	■	□	■	□	左右1個ずつ取付
		バックドアヒンジ	2対	3対	2対	3対	
		ステンレス製門構	■	■	■	■	
		90度ストッパー（丸棒式） 1対	■	■	■	■	
サイドドア		ワンタッチ式スライドドア 保冷カーテン無	■	□	□	□	
		ロックバー式スライドドア 保冷カーテン無	□	□	■	■	
内装	前面・荷側面	カラーアルミ平板	■	■	■	■	
	天井	カラーアルミ平板	■	■	■	■	
	床材	ステンレス平板（板厚1.0mm）	■	■	■	■	立上げ100mm
	その他	水抜きパイプ（フロント） 1対	φ35mm	φ35mm	φ50mm	φ50mm	水抜き栓付
		スノコ 樹脂製	□	□	□	□	北村製作所製厚さ約30mm 日本フルハーフ製厚さ35mm

装備内容			北村製作所製 小型4ナンバー	北村製作所製 普通1ナンバー	日本フルハーフ製 小型4ナンバー	日本フルハーフ製 普通1ナンバー	備考
箱外板			カラーアルミ		カラーアルミ		
外装	リヤバンパー	日産（いすゞ）標準品＋架装メーカー製ステップ	■	■	■	■	4ナンバーは日産（いすゞ）標準品のみ
	サイドガード	1段（スチール製）左右	□	■	□	■	北村製作所製角パイプ 日本フルハーフ製丸パイプ
電装品		室内灯（LED灯） 1灯 220ルクス	■	■	■	■	
		フロントマーカーランプ（LED灯） 1対	□	■	□	■	
		リヤマーカーランプ（LED灯） 1対	□	□	■	■	
		車幅灯（砲弾型） 前後2対	■	■	■	■	北村製作所製LED灯 日本フルハーフ製白熱灯
		バックカメラ（クラリオン製）& 電子インナーミラー	■	■	■	■	
		ハイマウントストップランプ（法規対応品）	■	■	■	■	
その他		非常警報装置 （注）	■	■	■	■	庫内後方左側にスイッチ取付

（注）北村製作所製はホーン連動、日本フルハーフ製は外ブザーとなります。
※架装オプションも、ご用意しております。詳細は諸元表P8をご覧ください。

保冷車　車種バリエーション

車種番号	登録ナンバー	架装メーカー	定員（人）	タイヤ区分	キャブ幅	駆動	最大積載量（kg）	仕様	エンジン（kW(PS)）	ミッション	庫内寸法（mm） 長さ	幅	高さ	開口部（mm） 幅	高さ	車両型式
FH101	小型4	北村製作所製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	1,100	カラーアルミ保冷車（ワンタッチ式スライドドア付）	88(120)	AT(6速)	2,935	1,530	970	1,485	925	AHR87AF-EC4LAY-P
FH102	普通1	北村製作所製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	1,050	カラーアルミ保冷車	88(120)	AT(6速)	3,115	1,760	1,855	1,715	1,805	AHR87AF-EC4LAY-P
FH103	小型4	日本フルハーフ製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	1,200	カラーアルミ保冷車（ロックバー式スライドドア付）	88(120)	AT(6速)	2,985	1,495	1,035	1,470	1,000	AHR87AF-EC4LAY-P
FH104	普通1	日本フルハーフ製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	1,100	カラーアルミ保冷車	88(120)	AT(6速)	3,020	1,745	1,835	1,720	1,800	AHR87AF-EC4LAY-P

※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

冷蔵・冷凍車 北村製作所製/日本フルハーフ製

あらかじめ積載量をご確認ください

おすすめ業種・積荷 | ●乳製品 ●冷凍食品 ●精肉・魚介類 ●和・洋菓子 ●生鮮野菜・果実 ●医薬品

- 庫内温度を冷凍機がコントロール。積荷のベストな状態を保ちます。
- 乗車定員は2人となります。

カラーアルミ冷蔵車　普通8ナンバー



Photo:カタログ用特別仕様車

カラーアルミ冷凍車　普通8ナンバー



Photo:カタログ用特別仕様車

冷蔵・冷凍車　標準装備一覧表

■ 標準装備 □ 架装オプション

装備内容			北村製作所製 冷蔵車 小型8	北村製作所製 冷蔵車 普通8	北村製作所製 冷凍車 小型8	北村製作所製 冷凍車 普通8	日本フルハーフ製 冷蔵車 小型8	日本フルハーフ製 冷蔵車 普通8	日本フルハーフ製 冷凍車 小型8	日本フルハーフ製 冷凍車 普通8	備考
箱外板			カラーアルミ				カラーアルミ				
バックドア		観音扉-露出式ロックバー2本（左先開き）	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ワンタッチロック式（左側のみ簡易キー付）	■	■	■	■	■	■	■	■	左右1個ずつ取付
		バックドアヒンジ	2対		3対		2対		3対		
		ステンレス製門構	■	■	■	■	■	■	■	■	
		90度ストッパー（丸棒式） 1対	■	■	■	■	■	■	■	■	
サイドドア		ワンタッチ式（左側のみ、簡易キー付）	□		□		■		■		
		ロックバー式（左側のみ、簡易キー付）	■		■		□		□		
内装	前面・荷側面	カラーアルミ平板	■	■	■	■	■	■	■	■	
		アルミエアリブ（10mm）	■	■	■	■	■	■	■	■	バックドア面含む
	天井	カラーアルミ平板	■	■	■	■	■	■	■	■	
	床材	ステンレス平板（板厚1.0mm）	■	■	■	■	■	■	■	■	立上げ100mm
	その他	水抜きパイプ（フロント） 1対	φ35mm		φ35mm		φ50mm		φ50mm		水抜き栓付
		スノコ 樹脂製	■	■	■	■	■	■	■	■	北村製作所製厚さ約30mm、日本フルハーフ製厚さ約35mm
		保冷カーテン バックドア用2枚物	■	■	■	■	■	■	■	■	サイドドア用はサイドドア選択時、標準装備

装備内容			北村製作所製 冷蔵車 小型8	北村製作所製 冷蔵車 普通8	北村製作所製 冷凍車 小型8	北村製作所製 冷凍車 普通8	日本フルハーフ製 冷蔵車 小型8	日本フルハーフ製 冷蔵車 普通8	日本フルハーフ製 冷凍車 小型8	日本フルハーフ製 冷凍車 普通8	備考
箱外板			カラーアルミ				カラーアルミ				
外装	リヤバンパー	日産（いすゞ）標準品＋架装メーカー製ステップ	■	■	■	■	■	■	■	■	
	サイドガード	1段（スチール製）左右	■	■	■	■	■	■	■	■	北村製作所製角パイプ 日本フルハーフ製丸パイプ
電装品		室内灯（LED灯） 1灯 220ルクス	■	■	■	■	■	■	■	■	
		フロントマーカーランプ（LED灯） 1対	□	■	□	■	□	■	□	■	
		リヤマーカーランプ（LED灯） 1対	□	■	□	■	□	■	□	■	
		車幅灯（砲弾型） 前後2対	■	■	■	■	■	■	■	■	北村製作所製LED灯 日本フルハーフ製白熱灯
		バックカメラ（クラリオン製）& 電子インナーミラー	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ハイマウントストップランプ（法規対応品）	■	■	■	■	■	■	■	■	
その他		非常警報装置 （注）	■	■	■	■	■	■	■	■	庫内後方左側にスイッチ取付

（注）北村製作所製はホーン連動、日本フルハーフ製は外ブザーとなります。
※架装オプションも、ご用意しております。詳細は諸元表P8をご覧ください。

冷蔵車　車種バリエーション

車種番号	登録ナンバー	架装メーカー	定員（人）	タイヤ区分	キャブ幅	駆動	最大積載量（kg）	仕様	エンジン（kW(PS)）	ミッション	庫内寸法（mm） 長さ	幅	高さ	バックドア開口部（mm） 幅	高さ	車両型式
FC101	小型8	北村製作所製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	1,050	カラーアルミ冷蔵車（ワンタッチ式スライドドア付）	88(120)	AT(6速)	2,915	1,510	865	1,485	975	AHR87AF-EC4LAY-P
FC102	普通8	北村製作所製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	950	カラーアルミ冷蔵車	88(120)	AT(6速)	3,095	1,740	1,855	1,715	1,805	AHR87AF-EC4LAY-P
FC103	小型8	日本フルハーフ製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	1,150	カラーアルミ冷蔵車（ロックバー式スライドドア付）	88(120)	AT(6速)	2,875	1,475	1,035	1,470	1,000	AHR87AF-EC4LAY-P
FC104	普通8	日本フルハーフ製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	1,000	カラーアルミ冷蔵車	88(120)	AT(6速)	3,000	1,725	1,835	1,720	1,800	AHR87AF-EC4LAY-P

※車種番号FC101、FC103はスペアタイヤが庫内に搭載され出荷となります。※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

冷凍車　車種バリエーション

車種番号	登録ナンバー	架装メーカー	定員（人）	タイヤ区分	キャブ幅	駆動	最大積載量（kg）	仕様	エンジン（kW(PS)）	ミッション	庫内寸法（mm） 長さ	幅	高さ	開口部（mm） 幅	高さ	車両型式
FR101	小型8	北村製作所製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	1,050	カラーアルミ冷凍車（ロックバー式スライドドア付）	88(120)	AT(6速)	2,875	1,440	925	1,460	900	AHR87AF-EC4LAY-P
FR102	普通8	北村製作所製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	900	カラーアルミ冷凍車	88(120)	AT(6速)	3,055	1,690	1,765	1,690	1,740	AHR87AF-EC4LAY-P
FR103	小型8	日本フルハーフ製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	1,100	カラーアルミ冷凍車（ロックバー式スライドドア付）	88(120)	AT(6速)	2,800	1,425	910	1,420	925	AHR87AF-EC4LAY-P
FR104	普通8	日本フルハーフ製	2	フラットロー（ダブル）	標準キャブ	2WD	1,000	カラーアルミ冷凍車	88(120)	AT(6速)	2,925	1,675	1,735	1,670	1,725	AHR87AF-EC4LAY-P

※車種番号FR101、FR103はスペアタイヤが庫内に搭載され出荷となります。※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

保冷車、冷蔵・冷凍車　架装オプション※写真は北村製作所製

バックドア



90度ストッパー（自動式）**切替バー付**
自動でバックドアを90度で固定します。バー付のため、地上からの切替操作が行えます。

サイドドア



ワンタッチ式スライドドア（冷蔵車）
ワンタッチ式スライドドア（保冷車）
狭い道路や交通量の多い道での作業に適し、気密性に優れています。



ロックバー式スライドドア（冷凍車）
（写真はアルミコルゲートドライバン）

内装



水切土手＋水抜きパイプ1対付（バックドア部）
バックドアを開けた瞬間に、庫内に溜まった水が流出するのを防止します。



水切土手（サイドドア部）
サイドドアを開けた瞬間に、庫内に溜まった水が流出するのを防止します。



樹脂製スノコ（保冷車のみ）



エバポレータープロテクター

緊締装置



I型ラッシングレール（側面露出型 左右・アルミ製）
ラッシングベルトと併用。簡単な操作で積荷を確実に固定します。



I+型ラッシングレール（側面露出型 左右・アルミ製）



ラッシングベルト（バックル式）
バックル式のベルトで積荷を簡単に固定できます。



ラッシングベルト（ラチェット式）
ラチェット式のベルトで軽い力で積荷を固定できます。

電装品



室内灯（LED灯）
夜間の荷役作業や積荷の点検作業をサポートします。



車幅灯（砲弾型 LED灯）
車幅の確認ができ、夜間の視認性に優れています。



路肩灯（白熱灯）
路肩を明るく照らし、夜間の左折時やバック時の視認性を高めます。



スタンバイユニット

架装事例

お客さまのご要望により多様な架装に対応しております。
下記事例の他にも、様々な事例がございます。
あらかじめ積載量をご確認ください

小型 ドライバン　北村製作所製

4ナンバー（ワンタッチ式スライドドア左側付）



最大積載量:1,050kg
定員:2人乗り

Photo:カタログ用特別仕様車

アコーディオンバン　河野ボデー製



最大積載量:900kg
定員:2人乗り

Photo:カタログ用特別仕様車