■主要装備一覧

標準装備　メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
専用装備　ディーラーオプション

車種	グレード別装備	DX2分割上級セカンドシート	ワゴンワイドボディ10人乗	日本トレクス製 中温冷凍バンクールバン保冷バン	東光冷熱製 中温冷凍バン保冷バン	リフター付バン 3人乗	リフター付バン 3/6人乗	高開度バックドア バンDX 標準幅(3人乗)	高開度バックドア GRAND プレミアムGX
視界	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)						◆1◆2(注1)		
	スライドサイドウインドウ セカンドシート部 両側						◆1標準ルーフ		(注2)
	スライドサイドウインドウ セカンドシート部 運転席側						◆2 4ドアハイルーフ車		
	スライドサイドウインドウ 荷室部 運転席側						◆2 4ドアハイルーフ車		
	スライドサイドウインドウ フォースシート(4thシート)部 運転席側								
	LEDヘッドランプ(ハイロービーム、ソクネチャー、LEDポジションランプ、オートバイザー付)								
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)								
	LEDリヤコンビネーションランプ (注3)								
	LEDフォグランプ								
	サイドターンランプ付電動格納式ドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メッキ)	◆4◆5	クロム	◆3◆5	◆3◆5	◆3◆5	◆4◆5	◆3◆5	ダーククロム
	手動格納式ドアミラー(ブラック)								
	ヒーター付ドアミラー	◆4◆5		◆3◆5	◆3◆5	◆3◆5	◆4◆5	◆3◆5	
	フロントアンダーミラー								
	フロントアンダーミラーレス	◆5		◆5	◆5	◆5	◆5	◆5	
	バックビューモニター (注4)								
	ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー								
	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2	◆5		◆5	◆5	◆5	◆5	◆5	
	インテリジェント ルームミラー*3	◆5			◆5	◆5	◆5	◆5	
	リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付)+リヤデフォッガー								
全車標準装備	●ハイビームアシスト*1 ●オートライトシステム ●スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉 ●UVカットグリーンガラス〈フロントドア〉 ●フロント無段間けつ式ワイパー(ウォッシャー連動)								
運転席まわり	本革ステアリング&シフトノブ(カッパーブラウンスイッチ)								
	ステアリングスイッチ アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定								
	ステアリングスイッチ アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン(ディーゼル車)								
	ステアリングスイッチ アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、インテリジェント クルーズコントロール(ガソリン車) (注5)								
	ステアリングフィニッシャー/ATフィニッシャー(本体ピアノブラック調加飾) サテンクロム								
	ステアリングフィニッシャー/ATフィニッシャー(本体ピアノブラック調加飾) ダークサテンクロム								
	前席吹き出し口加飾 シルバー								
	前席吹き出し口加飾 カッパーブラウン								
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)&プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付) (注6)								
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ(5インチTFTカラー) ドライブコンピュータ付、標準検知(ガソリン車)								外気温度
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ(5インチTFTカラー) ドライブコンピュータ付、標準検知、外気温度(ディーゼル車)								
	ファインビジョンメーター								
	ベーシックメーター								
	スピーカー	2スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	4スピーカー
	ガラスアンテナ					標準ルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	
	ロッドアンテナ(フロントピラー)					ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	
全車標準装備	●抗菌仕様〈ステアリング〉 ●油圧パワーステアリング ●チルトステアリング(手動) ●足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) ●フットレスト ●集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア) ●リモートコントロールエントリーシステム ●前席パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、前席:キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付) ●フューエルフィラーリッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●タコメーター ●オドトリップメーター ●オーディオレス(注7) ●コンフォートフラッシャー								
空調	マニュアルエアコン(フロント)								
	リヤクーラー	(注8)					(注8)		
	オートエアコン+リヤクーラー								
	リヤヒーター	◆4					◆4		
	クリーンフィルター								
シート	抗菌仕様〈全席〉								
	運転席シートスライド								
	前席シートリクライニング								
	前席シートスライド&リクライニング								
	フロントシート スパイナルサポート機能付きシート(運転席、助手席)								
	フロントシート センターシート(前側ヘッドレスト機能、背面コンソールボックス付)								
	フロントシート 助手席シートスライド								
	フロントシート ヘッドレスト	一体式	分割式&上下調整式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	分割式&上下調整式
	フロントシート 運転席・助手席シートバックポケット		(注9)						
	セカンドシート 5:5分割式、リクライニング								
	セカンドシート 分割式&上下調整式ピロー(2個)								
	セカンドシート 折りたたみシート								
	セカンドシート 2人掛リクライニング(5:5分割式)、分割式&上下調整式ヘッドレスト(2個)、シートバックグリップ								
	セカンドシート シートバックカップホルダー+ポケット								
	サードシート 2人掛リクライニング(5:5分割式)、分割式&上下調整式ヘッドレスト(2個)、シートバックポケット								
	サードシート 2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割式ヘッドレスト(3個)、シートバックグリップ								
	サードシート シートバックカップホルダー+ポケット								
	フォースシート(4thシート) 2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割式ヘッドレスト(3個)								
	フォースシート(4thシート) シートバックグリップ								
	フォースシート(4thシート) シートバックカップホルダー+ポケット								
	シート地 メッシュフラットトリコット/トリコット	前席							
	シート地 ジャカード織物/トリコット	セカンドシート							
	シート地 ジャカード織物/合皮								
室内・荷室装備	マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)								
	スライドサイドドアポケット (注10)								
	サブコンソールボックス								
	リヤトリムポケット								
	アシストグリップ(助手席・セカンドシート)		(注11)						
	スライドドア乗降グリップ		フロント、リヤ						
	マップランプ+ルームランプ〈フロント〉								
	バーテーションパイプ								
	ラゲッジユーティリティナット								(注12)
	ルームランプ〈フロント〉								
	ルームランプ〈リヤ〉	1個	2個			1個	1個	1個	2個

車種	グレード別装備	DX2分割上級セカンドシート	ワゴンワイドボディ10人乗	日本トレクス製 中温冷凍バンクールバン保冷バン	東光冷熱製 中温冷凍バン保冷バン	リフター付バン 3人乗	リフター付バン 3/6人乗	高開度バックドア バンDX 標準幅(3人乗)	高開度バックドア GRAND プレミアムGX
室内・荷室装備	ルーフトリム	フロントフル・リヤハーフ	フル	フロントフル	フロントフル	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フル
	ボディサイドトリム	ハーフ	フル			ハーフ	ハーフ	ハーフ	フル
	リヤホイールハウストリム(カーペット)								
	フロアカーペット(下地)(カーペット)	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント	フロント	フロント	フロント	フロント	フロント、リヤ
	合板張り(リヤ)								
	インサイドフロントドアハンドル(クロム)								
	スライドドアステップトリム(大型一体)	◆4(注13)					◆4(注13)	(注13)	
	スライドドアステップボード (注14)					5ドア車		5ドア車	
	ラゲッジランプ			LED-1個	LED-1個				
全車標準装備	●インストカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インストロアトレイ ●グローブボックス(リッド付) ●ドライバーズポケット(注15) ●前席サンバイザー(運転席:チケットホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●フロントドアフルトリム(注16) ●インサイドバックドアハンドル ●バックドアトリムボード(注17) ●バックドアアシストベルト ●インストセンターポケット(注17) ●12V電源ソケット1個								
タイヤ・ホイール	195/80R15 107/105Q LTタイヤ&フルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット45、PC.D139.7 (6穴)								
	タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)								
	スペアタイヤ(スチールホイール)+ジャッキ(ジャッキロッド、輪止め) (注18)								
全車標準装備	●フルホイールカバー ●ホイールナットレンチ兼ジャッキハンドル								
外装	ルートバン								
	フロント・リヤカラードバンパー								
	フロント・リヤブラックバンパー (注19)								
	カラードドアハンドル								
	フロントメッキグリル								ダーククロム
	フロントカラードグリル(シルバー)								
	メッキバックドアフィニッシャー								ダーククロム
	ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)								(注10)
	スライドドアオートクロージャー(助手席側)			(注20)				◆6	両側
	バックドアオートクロージャー							◆6	
	カラードスライドドアレール								
	カーラードインレットグリル								
安全/メカニズム	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*4+VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])*5+ヒルスタートアシスト*6+EBD(電子制御制動力配分システム)								
	フロント&バックソナー								
	踏み間違い衝突防止アシスト*7								
	先行車発進お知らせ								
	標識検知機能								
	LDW(車線逸脱警報)*8								
	インテリジェント クルーズコントロール*9 (ガソリン車)	(注5)	(注5)	(注5)		(注5)	(注5)	(注5)	
	インテリジェント DA(ふらつき警報)								
	タイヤ空気圧警報システム(輪位置表示機能付)								
	後席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)	セカンドシート					セカンドシート		セカンドシート
	客席ELR付3点式シートベルト								
全車標準装備	●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●ベンチレーテッドディスクブレーキ〈フロント〉 ●スタビライザー〈フロント〉 ●エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) ●SRSエアバッグ(運転席)+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト ●SRSエアバッグ(助手席)+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト ●チャイルドセーフティドアロック(スライドドア) ●運転席・助手席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)(注21) ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●LED式ハイマウントストップランプ ●7速AT(マニュアルモード付) ●消火器レス								
寒冷地仕様	高濃度不凍液(注22)、PTC素子ヒーター(4WD車、2WDディーゼル車)、ラジエーターシャッター(4WD車、2WDディーゼル車(注23))、寒冷地対応バッテリー(ディーゼル車(注24))、ヒーター付シート(運転席、助手席)	◆4		◆3	◆3	◆3	◆4	◆3	

セットメーカーオプション一覧

◆1	UVカット断熱プライバシーガラス〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉+スライドサイドウインドウ(セカンドシート両側)
◆2	UVカット断熱プライバシーガラス〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉+スライドサイドウインドウ(セカンドシート荷室 運転席側)
◆3	寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メッキ)+ヒーター付ドアミラー
◆4	寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メッキ)+リヤヒーター+ヒーター付ドアミラー+スライドドアステップトリム
◆5	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2+インテリジェント ルームミラー*3(日本トレクス製:中温冷凍バン、クールバン、保冷バンを除く)+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メッキ)+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス
◆6	スライドドアオートクロージャー+バックドアオートクロージャー

〈安全装備の注意事項〉*1 キャラバン標準車カタログ P26の「*1、*2」をご覧ください。*2 キャラバン標準車カタログ P24の「*1、*4」をご覧ください。*3 キャラバン標準車カタログ P24-25の「*1、*6」をご覧ください。*4 キャラバン標準車カタログ P24の「*1、*2」をご覧ください。*5 キャラバン標準車カタログ P27の「*4」をご覧ください。*6 キャラバン標準車カタログ P27の「*3」をご覧ください。*7 キャラバン標準車カタログ P24の「*1、*3」をご覧ください。*8 キャラバン標準車カタログ P24-25の「*1、*5」をご覧ください。*9 キャラバン標準車カタログ P22の「*1、*2」をご覧ください。

◆1～6はそれぞれセットでメーカーオプションです。詳しくは上記「セットメーカーオプション」をご覧ください。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1)単独でお選びいただけません。(注2)ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉(挟み込み防止機構付)をお選びの場合、スライドサイドウインドウ(セカンドシート)は運転席側のみの装備となります。(注3)ターンシグナル、リバースランプはバルブとなっております。(注4)バックビューモニターの映像は日産オリジナルナビゲーションおよびディスプレイオーディオ画面には投影されません。ルームミラーへの投影となります。車両後方のカメラ映像を投影する場合は、インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)のメーカーオプションを選択してください。また、7インチ日産オリジナルナビゲーションはインテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)と連動できません。(注5)インテリジェント クルーズコントロールをお選びの場合は、ステアリングスイッチにオーディオ、ハンズフリーフォンのコントロールスイッチも同時に装着されます。(注6)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注7)オーディオレス車にはカバーは装備されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注8)リヤクーラーをお選びの場合、センターピラーにトリムが追加されます。(注9)ワゴン ワイドボディ 10人乗は助手席には装備されません。(注10)ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉(挟み込み防止機構付)をお選びの場合、スライドドアポケットは装備されません。(注11)セカンドシートには設定がありません。(注12)キャップ付となります。(注13)ディーゼル車 スーパーロングボディは大型一体が標準装備になります(5ドア 3人乗・平床タイプは除く)。(注14)ディーラーオプションでも同一機能商品があります(標準装備されているスライドドアステップボードは脱着できません)。(注15)ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライバーズポケットは装備されません。(注16)ワゴンワイドボディ10人乗、バン GRAND プレミアムGXは上級仕様となります。(注17)寒冷地仕様をお選びの場合、インストセンターポケットは装備されません。(注18)スペアタイヤ(スチールホイール)+ジャッキ(ジャッキロッド、輪止め)をお選びの場合、タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)は装備されません。(注19)キャブステップもブラックとなります。(注20)5ドアの場合、運転席側スライドドアにオートクロージャーが装着されます。(注21)ワゴンワイドボディ10人乗には中央席2点式ベルトの設定はありません。(注22)ガソリン車 GRAND プレミアムGXのみ標準で装備されております。(注23)ワゴンワイドボディ10人乗には2WDディーゼル車の設定はありません。(注24)容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。

www.autech.co.jp/

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記へどうぞ。
NMC コールセンター 0120-116-527
(携帯も対応) >> 受付時間 9:30～18:00

日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)ホームページ」に掲載しております。

●本カタログの内容は2026年3月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。
●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

NMC-CA1-2603N2
C48F2

NISSAN

CARAVAN

ワークユースビークル





CARAVAN
日産キャラバン

DX 2分割上級セカンドシート

バンDXのセカンドシートをプレミアムGX用の5:5分割式上級シートに変更しました。遠方に移動する際も快適に過ごせます。

セカンドシートが5:5分割式なので、1人座っても長尺物を積載することが可能です。
さらに両側のウインドウにスライドサイドウインドウを標準装備し、
後席をより快適にしています。



Photo：DX 2分割上級セカンドシート（2WD・ガソリン）。ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床 5ドア。
ボディカラーはステルスグレー（P）〈#KBY・スクラッチシールド〉（特別塗装色）。







■標準装備

- スライドサイドウインドウ（セカンドシート両側）
- UVカットグリーンガラス（フロントドア、スライドドア、リヤサイド、バックドア）
- セカンドシート（5:5分割式リクライニング）+分割調整式ピロー（2個）*

*シート地は、プレミアムGXと同じジャカード織物/トリコット

■主要諸元

（　）内数値はシート展開時

			DX 2分割上級セカンドシート		
車種	仕様		ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床		
	ボディタイプ・ルーフ		DX・5ドア		
	グレード・ドア数		2WD		4WD
	駆動方式		QR20DE	4N16	
エンジン型式			マニュアルモード付　フルレンジ電子制御7速オートマチック（7M-ATx）		
ミッション			ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3DF-VN2E26	ニッサン3DF-VN6E26
車名型式			4		
ナンバープレート番号			4695		4695
寸法	全長	mm	1695		1695
	全幅	mm	1990		1990
	全高	mm	2555		2555
	ホイールベース	mm	3040（1860）		3040（1860）
	荷室内　長	mm	1545		1545
	幅	mm	1345		1345
	高	mm	625		625
	床面地上高	mm	1780	1970	2070
重量・定員	車両重量	kg	3/4/6人		3/4/6人
	乗車定員	人	1200/1100/950	1200/1100/950	1000/950/850
	最大積載量	kg	3145/3100/3060	3335/3290/3250	3235/3240/3250
	車両総重量	kg	5.2		5.7
性能	最小回転半径	m	QR20DE：可変バルブタイミング、充電制御　4N16：筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化		
主要燃費向上対策			195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT
タイヤ		前/後			

●本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。
●本諸元・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■ボディカラー

- ピュアホワイトパール（3P）〈#QAC・スクラッチシールド〉（特別塗装色）
- ミッドナイトブラック（P）〈#GAT・スクラッチシールド〉（特別塗装色）
- ディープフォレスト（PM）〈#DAR・スクラッチシールド〉（特別塗装色）
- ディープオーシャンブルー（P）〈#RCJ・スクラッチシールド〉（特別塗装色）
- ステルスグレー（P）〈#KBY・スクラッチシールド〉（特別塗装色）
- ホワイト〈#QM1〉
- ブリリアントシルバー（M）〈#K23〉
- ダークメタルグレー（M）〈#KAD〉

※スクラッチシールドはスライドドアレール、インレットグリル、ドアハンドル、フロントステップフィニッシャーを除く、車体色塗装部位に塗布しております。
●内装色は、すべてブラック（G）となります。
●（3P）は3コートパール、（P）はパール、（PM）はパールメタリック、（M）はメタリックの略です。
●印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。

■二面図



（単位はmm）

ワゴン ワイドボディ

スーパーロングワイド車型と10人乗ワゴンの
組み合わせで人と荷物の送迎を両立し、
大きいスーツケースも5個積めます。
ホテル、旅館などの送り迎えに最適です。
普通免許でも運転できます。



Photo：ワゴン ワイドボディ（2WD・ガソリン）。スーパーロングボディ・ワイド幅・ハイルーフ・低床 10人乗 4ドア。
ボディカラーはブリリアントシルバー（M）〈#K23〉。





荷室スペース

マイクロバスの最後列シートの
代わりに広い荷室スペースを
確保しました。
大容量のスーツケースを
5個積載できます。

※写真のスーツケースの大きさは、
高さ780mm×幅530mm×奥行き
320mmです。形状や大きさにより、
積載できない場合があります。



■主要諸元

			ワゴン ワイドボディ	
車種	仕様		スーパーロングボディ・ワイド幅・ハイルーフ	
	ボディタイプ・ルーフ		GX・4ドア	
	グレード・ドア数		2WD	4WD
	駆動方式		QR25DE	
エンジン型式			マニュアルモード付　フルレンジ電子制御7速オートマチック（7M-ATx）	
ミッション			ニッサン3BF-DS4E26	ニッサン3BF-DS8E26
車名型式			3	
ナンバープレート番号			5230	
寸法	全長	mm	1880	
	全幅	mm	2285	
	全高	mm	2940	
	ホイールベース	mm	1660/1635	1655/1635
	トレッド 前/後	mm	3540	
	室内寸法　長	mm	1730	
	幅	mm	1565	
	高	mm	625	
	床面地上高	mm	2100	2210
重量・定員	車両重量	kg	10人	
	乗車定員	人	2650	2760
	車両総重量	kg	6.0	
性能	最小回転半径	m	可変バルブタイミング、充電制御	
主要燃費向上対策			195/80R15 107/105Q LT	
タイヤ		前/後		

●本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●本諸元・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■ボディカラー

- ピュアホワイトパール（3P）〈#QAC・スクラッチシールド〉（特別塗装色）
- ミッドナイトブラック（P）〈#GAT・スクラッチシールド〉（特別塗装色）
- ディープフォレスト（PM）〈#DAR・スクラッチシールド〉（特別塗装色）
- ディープオーシャンブルー（P）〈#RCJ・スクラッチシールド〉（特別塗装色）
- ステルスグレー（P）〈#KBY・スクラッチシールド〉（特別塗装色）
- ホワイト〈#QM1〉
- ブリリアントシルバー（M）〈#K23〉
- ダークメタルグレー（M）〈#KAD〉

※スクラッチシールドはスライドドアレール、インレットグリル、ドアハンドル、フロントステップフィニッシャーを除く、車体色塗装部位に塗布しております。
●内装色は、すべてブラック（G）となります。
●（3P）は3コートパール、（P）はパール、（PM）はパールメタリック、（M）はメタリックの略です。
●印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。
※消火器は搭載されません。

■二面図



（単位はmm）



中温冷凍バン/クールバン 日本トレクス製

積載量1250〜1000kg積

※使用できる温度は中温冷凍バンは−5℃程度、クールバンは+5℃程度が目安です。 ※冷凍機はサーモキング製。

プラズマクラスター®技術でニオイやカビを抑えます。
荷室内装は抗菌パネルを使用しています。
冷凍機の搭載で商品を新鮮な状態で運べます。

Plasmacluster
高濃度 プラズマクラスター25000 ※1

※1 当技術マークの数字は風量「強」運転時に庫内の中央付近（床上60cm）の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当りのイオン個数の目安です。



荷室内寸法（単位：mm） ※実測値は測定位置により異なります。

中温冷凍バン

①	2770
②	1420
③	1220
④	1020
⑤	1385
⑥	1050
⑦	820
⑧	185
⑨	200



クールバン

①	2770
②	1420
③	1220
④	1020
⑤	1385
⑥	1050
⑦	820
⑧	185
⑨	200



Photo：中温冷凍バン 4ドア（ガソリン）。保冷カーテン付。 Photo：クールバン 4ドア（ガソリン）。

⚠ご使用にあたってご留意いただきたい点

◆キャビンエアコンと荷室冷凍機のコンプレッサーを共用していますので、以下の内容にご注意ください。
・外気温、ドアの開閉頻度などの使用状況により、キャビンエアコン能力および冷凍能力が充分発揮できないことがあります。
・荷室が冷えていない状態でキャビンエアコンを使用する場合、キャビン冷房能力向上のため冷凍機スイッチをOFFにしていただく必要があります。
◆積荷を積載する際は荷室内を予め必要な温度まで冷やしてご使用ください。◆予め冷えた積荷の輸送にご使用ください。

※本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスター及びプラズマクラスターイオン、Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。



中温冷凍バン（2コンプレッサー式） 東光冷熱エンジニアリング製

最大積載量1200kg積 ※使用できる温度は−5℃程度が目安です。

2コンプレッサー式は冷凍機とキャビンエアコンを別々に駆動できるので、
安定した荷室の温度管理と
快適なキャビン温度を両立させることができます。

荷室内寸法（単位：mm） ※実測値は測定位置により異なります。



①	2700
②	1470
③	1200
④	1000
⑤	1360
⑥	1030
⑦	810
⑧	210
⑨	200
⑩	160
⑪	730
⑫	640



Photo：中温冷凍バン 5ドア（ガソリン）。



保冷バン 日本トレクス製/東光冷熱エンジニアリング製

積載量1250〜1000kg積

ルーフやボディサイドに厚さ50mmの断熱材を挿入することで、
外気温からの影響を軽減。シンプルで実用性の高い荷室は使い勝手がよく、頼りになる一台です。



荷室内寸法（単位：mm） ※実測値は測定位置により異なります。

日本トレクス製

①	2770
②	1420
③	1220
④	1020
⑤	1385
⑥	1050
⑦	820
⑧	185
⑨	200



東光冷熱エンジニアリング製

①	2700
②	1470
③	1180
④	1000
⑤	1370
⑥	1030
⑦	810
⑧	210
⑨	200



Photo：保冷バン 4ドア（ガソリン）。日本トレクス製。 Photo：保冷バン 5ドア（ガソリン）。東光冷熱エンジニアリング製。

■架装装備一覧

○ 標準装備 ☆ 架装オプション（ご注文時に申し受けます）

装備内容			中温冷凍バン 日本トレクス製	中温冷凍バン 東光冷熱エンジニアリング製	クールバン	保冷バン 日本トレクス製	保冷バン 東光冷熱エンジニアリング製	オプションコード
内装	断熱材	ステレンボード	○		○	○		
		ウレタン		○			○	
	両側面・前面・天井・バックドア内張	カラーアルミ	○	○	○	○	○	
	床材	FRP単板	○		○	○		
		ステンレス平板（立上り=40mm）	☆		☆	☆		F01
		ステンレス平板（立上り=195mm）		○			○	
	水切り土手（サイドドア）	ステンレス製（高さ30mm）	☆	☆	☆	☆	☆	N01
	水切り土手（バックドア）＋水抜きパイプ（後側追加1カ所）	ステンレス製（高さ30mm）＋水抜き穴	☆	☆	☆	☆	☆	N02
	水抜きパイプ	水抜きパイプ追加（後側）（φ35mm栓付）	☆	☆	☆	☆	☆	N03
	スノコ （注1）	樹脂製スノコ（非抗菌仕様）	☆	☆	☆	☆	☆	N14
		木製スノコ	☆	☆	☆	☆	☆	N04
	保冷カーテン	リヤ（左右分割フルカーテンタイプ）	☆	☆	☆	☆	☆	N05
		リヤ（クォータータイプ）	○		☆	☆		N15
		サイド（フルカーテンタイプ）	☆	☆	☆	☆	☆	N06
		サイド（クォータータイプ）	☆		☆	☆		N16
エアリブ		樹脂製エアリブ（高さ10mm両側面・前面）抗菌 （注2）	☆		☆	☆		N07
		アルミ製エアリブ（高さ10mm両側面・前面・バックドア） （注2）		☆			☆	N07

装備内容		中温冷凍バン 日本トレクス製	中温冷凍バン 東光冷熱エンジニアリング製	クールバン	保冷バン 日本トレクス製	保冷バン 東光冷熱エンジニアリング製	オプションコード
電装品	荷室灯（LED灯 1灯）	○	○	○	○	○	
	荷室灯追加 1灯（LED 10W相当）	☆		☆	☆		E01
	荷室灯追加 1灯（LED 7W）		☆			☆	
	ドライブレコーダー（フロント&リヤ）	☆	☆	☆	☆	☆	E02*
緊縛装置	ロープフック 6カ所（壁面露出型 Jフック）	☆		☆	☆		L01
	ラッシングレール左右1段取付（4ドア用、バックル式ラッシングベルト1本付） （注3）	☆		☆	☆		L10
	ラッシングレール左右1段取付（5ドア用、バックル式ラッシングベルト1本付） （注3）	☆		☆	☆		L11
	ラッシングレール1段（アルミ製 前面部に取付） （注4）		☆			☆	L02
	ラッシングレール窓下1段（アルミ製 スライドドア左右後方に取付） （注4）		☆			☆	L03
	ラッシングベルト（バックル式）1本		☆			☆	L09
プロテクター	エバポレータープロテクター（ステンレス製）	☆					N08
その他	ドライアイスバンド				☆		N09
	庫内スライドドア部ハンドル切り欠き（左右）		☆			☆	N12
	簡易荷室内間仕切り（取り外し可能タイプ） （注5）	☆		☆			N11
	荷室内間仕切り（固定タイプ） （注6）（注7）		☆			☆	
	非常警報装置	○	○	○	○	○	

（注1）庫内寸法高さが約30mm減少します。（注2）スライドドア部には装着されません。（注3）ラッシングレールの高さは、床面からラッシングレールセンターまで425mmです。（注4）ラッシングレールの高さは、床面からラッシングレールセンターまで610mmです。（注5）間仕切りはホイールハウス上部間で移動可能です。（注6）間仕切り仕様の標準装備：荷室灯：(LED照明:7W）前後室に各1灯。・非常ホーン：前室、後室に設置。・庫内スライドドア部ハンドル切り欠き（左右）。（注7）中温冷凍バンは、前室内長1350mm、後室内長1315mm。保冷バンは、前室内長1150mm、後室内長1515mm。*ディラーオプションのナビシステム取付有無により変わります。

■標準装備



コントローラー（中温冷凍バン、クールバン）*1
荷室内の温度を運転席からチェック。積荷に合わせて最適な荷室内温度を設定できます。
（注）中央席足元スペースが狭くなります。



コントローラー（中温冷凍バン）*2
荷室内の温度を運転席からチェック。積荷に合わせて最適な荷室内温度を設定できます。
（注）中央席足元スペースが狭くなります。



オートクロージャー（スライドドア・バックドア）*1
オートクロージャーを標準装備。軽い操作で静かにドアを閉めることができます。



非常警報装置および
荷室灯スイッチ*1



荷室灯（LED照明）*1
（荷室前側中央1個）



荷室灯（LED照明）*2
（荷室前側中央1個）



水抜きパイプ*1
（荷室前側）



水抜きパイプ栓付*2
（荷室左前側）

■架装オプション



F01 ステンレス平板*1



N04 樹脂製スノコ*1
木製スノコに比べ、耐蝕性に優れています。



N04 樹脂製スノコ*2



N07 樹脂製エアリブ 抗菌*1
L01 ロープフック*1



L01 ロープフック（壁面露出型）取付*1
床面からロープフックセンターまで400mmです。
（注）N11 簡易荷室内間仕切り仕様では、位置が異なります。



N05 保冷カーテン リヤ*1
（フルカーテンタイプ）



N05 保冷カーテン リヤ*2
（フルカーテンタイプ）



N05 保冷カーテン リヤ（クォータータイプ）*1
荷室内の冷気を逃げにくくします。
（日本トレクス製中温冷凍バンは標準装備） Photo：中温冷凍バン



N06 保冷カーテン サイド*1
（フルカーテンタイプ）



N08 エバポレーターブロテクター*1



N01 水切り土手（サイド）*1



N02 水切り土手（バックドア）+
水抜きパイプ（後側追加1ヵ所）*1

*1:日本トレクス製　*2:東光冷熱エンジニアリング製

■架装オプション

N11 簡易荷室内間仕切り　一台二役。ムダなく使う。荷室を仕切ることで後室を保冷バンとしてご使用いただけます。

日本トレクス製：取り外し可能タイプを中温冷凍バン、クールバンに設定。

標準装備

- 荷室灯（LED照明10W相当）前室、後室各1灯
- 水抜きパイプ 前室、後室各1ヵ所
- 非常警報装置および荷室灯スイッチ
- 樹脂製スノコ（非抗菌仕様、前後室）



（　）内寸法は前室・後室の床面長さ最大寸法

リヤホイールハウス間で間仕切り位置を移動できます。取付、取り外しが簡単にできます。



荷室間仕切り　荷室前側



荷室後側

Photo：日本トレクス製

東光冷熱エンジニアリング製：固定タイプを中温冷凍バン、保冷バンに設定。

標準装備

- 荷室灯（LED照明7W相当）前室、後室各1灯
- 荷室スライドドア部にハンドル切欠き　左右
- 非常警報装置を前室に設置



（　）内寸法は保冷バン、前室・後室の床面長さ

■管理温度帯・食品輸送適温表

積荷の種類によって輸送時の適正温度が異なります。
下記の表を目安に、積荷に合わせて適切なお車をお選びください。

中温冷凍バン	クールバン	保冷バン
−5℃まで（注）*3	+5℃まで（注）	温度管理はできません

⚠ご検討にあたってご留意いただきたい点

*3 冷凍食品などの運搬には適しておりません。
（注）外気温・扉の開閉頻度や走行条件などの使用状況によっては、冷凍能力が充分発揮できないことがありますのでご注意ください。

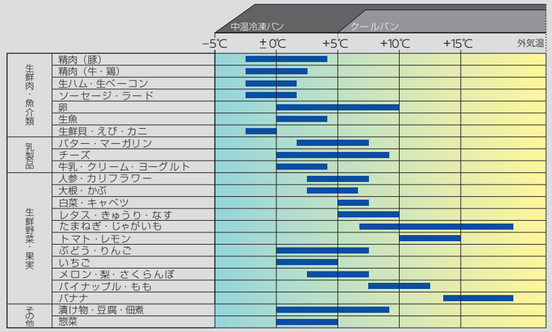

ニッサン・グリーンプログラム

日産は、「人とクルマと自然の共生」を実現するため、「気候変動」「資源依存」「大気品質と水」を重点課題とし取り組みを推進しています。
将来の世代へ誠実に責任を果たし、人々の生活が、持続可能で自然と調和できる社会づくりを目指していきます。

エアコン冷媒

日産は、カーエアコン冷媒の乗用車平均GWP値150*を達成しました。貨物・バス平均GWP値150の2029年度達成を目指しています。
キャラバンのエアコンでは、HFC-134a（GWP値1430）を500g（リヤクーラー付車:680g（ハイルーフワイドバンおよびマイクロバスのリヤクーラー付車は900g））使用しています。この冷媒は、大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。
* フロン法目標:国内向け年間出荷台数の加重平均GWP値150以下（乗用車2023年度以降、貨物・バス2029年度以降）（Global Warming Potential:地球温暖化係数）。
製造事業者:日産自動車株式会社

■主要諸元

車種	仕様	中温冷凍バン(日本トレクス製)						中温冷凍バン(東光冷熱エンジニアリング製)
	ボディタイプ・ルーフ	ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床						ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床
	グレード・ドア数	ルートバン・4ドア			ルートバン・5ドア			ルートバン・5ドア
	駆動方式	2WD		4WD	2WD		4WD	2WD
エンジン型式		QR20DE	4N16		QR20DE	4N16		QR20DE
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)
車名型式		ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26
ナンバープレート番号		8			8			8
寸法	全長 mm	4695		4695	4695		4695	4695
	全幅 mm	1695		1695	1695		1695	1695
	全高 mm	1990		1990	1990		1990	1990
	ホイールベース mm	2555		2555	2555		2555	2555
	荷室内 長 mm	2770		2770	2770		2770	2700
	幅 mm	1420		1420	1420		1420	1470
	高 mm	1220		1220	1220		1220	1200
	床面地上高 mm	670		670	670		670	700
重量・定員	車両重量 kg	1850	2030	2130	1880	2060	2160	1870
	乗車定員 人	3人			3人			3人
	最大積載量 kg	1250	1250	1000	1250	1200	1000	1200
	車両総重量 kg	3265	3445	3295	3295	3425	3325	3235
性能	最小回転半径 m	5.2		5.7	5.2		5.7	5.2
主要燃費向上対策		QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御　4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化						
タイヤ	前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT

●本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。●本諸元・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

車種	仕様	クールバン						保冷バン(日本トレクス製)						保冷バン(東光冷熱エンジニアリング製)		
	ボディタイプ・ルーフ	ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床						ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床						ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床		
	グレード・ドア数	ルートバン・4ドア			ルートバン・5ドア			ルートバン・4ドア			ルートバン・5ドア			ルートバン・5ドア		
	駆動方式	2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		4WD
エンジン型式		QR20DE	4N16		QR20DE	4N16		QR20DE	4N16		QR20DE	4N16		QR20DE	4N16	
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)		
車名型式		ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26
ナンバープレート番号		8			8			4			4			4		
寸法	全長 mm	4695		4695	4695		4695	4695		4695	4695		4695	4695		4695
	全幅 mm	1695		1695	1695		1695	1695		1695	1695		1695	1695		1695
	全高 mm	1990		1990	1990		1990	1990		1990	1990		1990	1990		1990
	ホイールベース mm	2555		2555	2555		2555	2555		2555	2555		2555	2555		2555
	荷室内 長 mm	2770		2770	2770		2770	2770		2770	2770		2770	2700		2700
	幅 mm	1420		1420	1420		1420	1420		1420	1420		1420	1470		1470
	高 mm	1220		1220	1220		1220	1220		1220	1220		1220	1180		1180
	床面地上高 mm	670		670	670		670	670		670	670		670	700		700
重量・定員	車両重量 kg	1840	2010	2110	1870	2040	2140	1810	2000	2100	1840	2030	2130	1830	2010	2110
	乗車定員 人	3人			3人			3人			3人			3人		
	最大積載量 kg	1250	1250	1000	1250	1200	1000	1250	1250	1000	1250	1250	1000	1250	1150	1000
	車両総重量 kg	3255	3425	3275	3285	3405	3305	3225	3415	3265	3255	3445	3295	3245	3325	3275
性能	最小回転半径 m	5.2		5.7	5.2		5.7	5.2		5.7	5.2		5.7	5.2		5.7
主要燃費向上対策		QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御　4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化														
タイヤ	前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT

●本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。●本諸元・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■二面図

〈 〉内数値は、東光冷熱エンジニアリング製

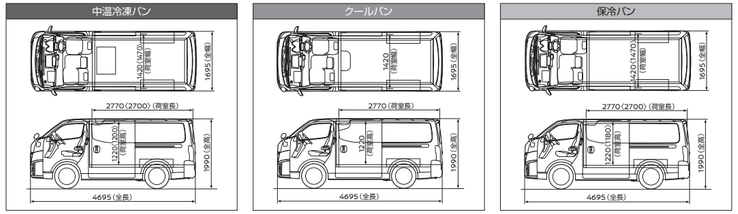

(単位：mm)

■冷凍機仕様

		中温冷凍バン	クールバン
使用温度域		常温～−5℃	常温～+5℃
エバポレーター寸法(高さ×幅×奥行き)(単位：mm)	日本トレクス製	123×915×670	253×688×393
	東光冷熱エンジニアリング製	160×730×640	−
使用冷媒		HFC134a	HFC134a

■ボディカラー

ホワイト〈#QM1〉

●内装色は、ブラック(C)となります。
●印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。

高開度バックドア

バックドアを高く上げるステーを装着。頭上を広くし、作業効率を高めます。
標準車と比べ、標準ルーフでは+70mm、ハイルーフでは+170mm高く開きます。
バンDX、GRAND プレミアムGXに設定。

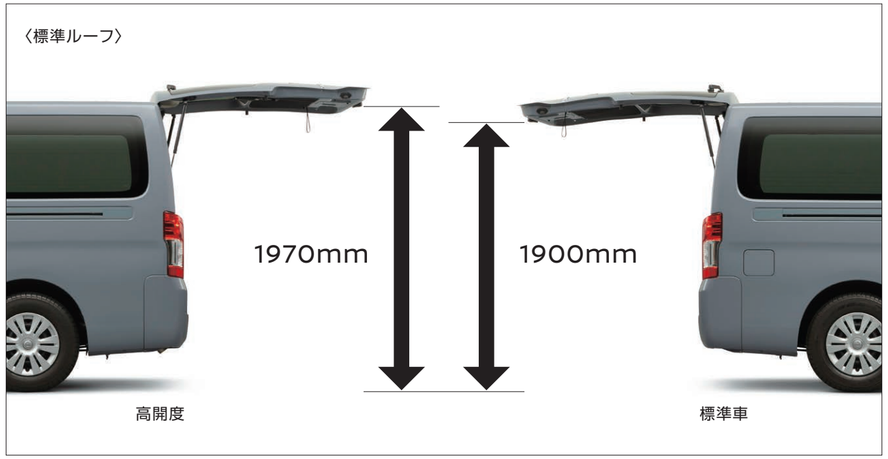

Photo：GRAND プレミアムGX(2WD・ガソリン)、ロングボディ標準幅、標準ルーフ低床5人乗。
ボディカラーはステルスグレー(P)〈#KBY・スクラッチシールド〉(特別塗装色)。

■主要諸元

( )内数値はディーゼル車の数値

車種	仕様	高開度バックドア			高開度バックドア				高開度バックドア		
	ボディタイプ・ルーフ	ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床			スーパーロングボディ・標準幅・ハイルーフ・低床				ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床		
	グレード・ドア数	DX・5ドア			DX・5ドア				GRAND プレミアムGX・5ドア		
	駆動方式	2WD		4WD	2WD		4WD		2WD		4WD
エンジン型式		QR20DE	4N16		QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR20DE	4N16	
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)				マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)		
車名型式		ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3BF-CS8E26	ニッサン 3DF-CN8E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26
ナンバープレート番号		4			1				4		
寸法	全長 mm	4695		4695	5080		5080		4695		4695
	全幅 mm	1695		1695	1695		1695		1695		1695
	全高 mm	1990		1990	2285		2285		1990		1990
	ホイールベース mm	2555		2555	2940		2940		2555		2555
	荷室内 長 mm	3040		3040	3395		3395		3055		3055
	幅 mm	1545		1545	1545		1545		1520		1520
	高 mm	1350		1350	1645		1645		1325(1320)		1320
	床面地上高 mm	625		625	625		625		625		625
重量・定員	車両重量 kg	1720	1900	1970	1810	1990	1910	2090	1820	2000	2110
	乗車定員 人	3人			3人		3人		2/3/5人		
	最大積載量 kg	1250	1250	1000	1250	1200	1000	1000	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850
	車両総重量 kg	3135	3315	3135	3225	3355	3075	3255	2930/2935/2945	3110/3115/3125	3220/3225/3235
性能	最小回転半径 m	5.2		5.7	5.9		6.4		5.2		5.7
主要燃費向上対策		QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御　4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化									
タイヤ	前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT

●本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。●本諸元・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。



リフター付バン（かさ上げ有仕様/かさ上げ無仕様）

和光工業製

積載量1250～1000/850kg積（ロングボディ・標準ルーフ）

1200～1000/850kg積（スーパーロングボディ・ハイルーフ）

ゲートは使い勝手のよい横開き式。昇降能力は余裕の400kg。
プラットフォームと床面の段差をなくした仕様を設定。重い商品の積み降ろしも余裕でこなします（かさ上げ有仕様）。
プラットフォームは折りたたみ式で滑りにくいアルミ製縞板を採用。雨の日でも安心して作業できます。

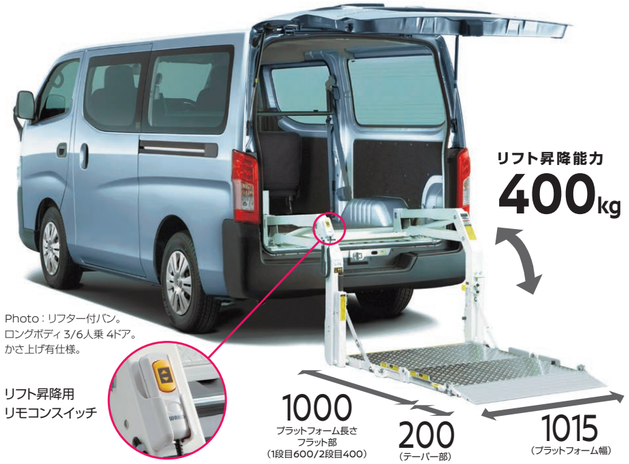

Photo：リフター付バン。
ロングボディ3/6人乗 4ドア。
かさ上げ有仕様。

リフト昇降用
リモコンスイッチ

■架装装備一覧

○ 標準装備　☆ 架装オプション（ご注文時に申し受けます）

装備内容		リフター付バン	オプションコード
プラットフォーム	クッションゴム2個	○	–
	アルミ縞板（2つ折り格納式）	○	–
プラットフォーム長さ	1000mm（リフト能力400kg）	○	–
	1200mm（リフト能力350kg）（注1）	☆	T01
リフト下降時警報ブザー		☆	E03
リフト昇降用リモコンスイッチ		○	–
ラッシングレール（ラッシングベルトバックル式1本付）（注2）	ロング4ドア	☆	L02
	ロング5ドア	☆	L03
	スーパーロング4ドア	☆	L04
	スーパーロング5ドア	☆	L05
高開度バックドアステー	ロング	☆	N12
	スーパーロング	☆	N13

（注1）荷室長さが15mm減少します。
（注2）ラッシングレールの高さは、床面からラッシングレールセンターまで425mmです。なお、3/6人乗 寒冷地仕様にはラッシングレールは取付できません。
※オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。

■リフター諸元

	標準仕様	オプション仕様（オプションコード：T01）
リフト能力	400kg	350kg
リフト昇降時間	8～17秒	
リフト昇降操作	リモコンスイッチ	
プラットフォーム開閉操作	手動式	
プラットフォーム幅×長さ（フラット部＋テーパー部）（mm）	1015×（1000＋200）	1015×（1200＋200）
動力	バッテリー駆動・油圧方式	

■室内寸法

（単位：mm）



※後輪部では60mm減少します。

＊ロングボディ・標準幅・標準ルーフ



※後輪部では60mm減少します。

＊スーパーロングボディ・標準幅・ハイルーフ

■標準装備



横開き式リフター
ワンアクションで楽に開くことができ、
リフターを使わない積み降ろしも簡単にできます。



ロープフック（露出型）6ヵ所
積荷の固定に便利なロープフックを6ヵ所
設定しました。
Photo：かさ上げ有仕様。

〈かさ上げ有仕様〉



プラットフォームからサイドドアの後ろまでゆるや
かなスロープ状のフロア（黒塗装）になっています。

〈かさ上げ無仕様〉



フロアはフラットな合板（黒塗装）張りになっています。
プラットフォームと床面の間に約8°の道板があります。

■主要諸元

（　）内数値はシート展開時

			リフター付バン（3人乗）（かさ上げ有仕様/かさ上げ無仕様）						リフター付バン（3/6人乗）（かさ上げ有仕様/かさ上げ無仕様）					
車種	ボディタイプ・ルーフ		ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床						ロングボディ・標準幅・標準ルーフ・低床					
	グレード・ドア数		DX・4ドア			DX・5ドア			DX・4ドア			DX・5ドア		
	駆動方式		2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		4WD
エンジン型式			QR20DE	4N16		QR20DE	4N16		QR20DE	4N16		QR20DE	4N16	
ミッション			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック（7M-ATx）						マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック（7M-ATx）					
車名型式			ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26
ナンバープレート番号			4			4			4			4		
寸法	全長	mm	4695		4695	4695		4695	4695		4695	4695		4695
	全幅	mm	1695		1695	1695		1695	1695		1695	1695		1695
	全高	mm	1985		1985	1985		1985	1985		1985	1985		1985
	ホイールベース	mm	2555		2555	2555		2555	2555		2555	2555		2555
	荷室内 長	mm	2790		2790	2790		2790	2790（1750）		2790（1750）	2790（1750）		2790（1750）
	荷室内 幅	mm	1545		1545	1545		1545	1545		1545	1545		1545
	荷室内 高	mm	1335		1335	1335		1335	1335		1335	1335		1335
	床面地上高	mm	660		660	660		660	660		660	660		660
重量・定員	車両重量	kg	1840	2020	2120	1870	2050	2150	1870	2050	2150	1920	2080	2180
	乗車定員	人	3人			3人			3/6人			3/6人		
	最大積載量	kg	1250	1200	1000	1200	1150	1000	1150（900）	1100（900）	1000（850）	1150（900）	1100（850）	1000（850）
	車両総重量	kg	3255	3385	3285	3235	3365	3315	3185（3100）	3315（3280）	3315（3330）	3235（3150）	3345（3260）	3345（3360）
性能	最小回転半径	m	5.2		5.7	5.2		5.7	5.2		5.7	5.2		5.7
主要燃費向上対策			QR20DE：可変バルブタイミング、充電制御　4N16：筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化											
タイヤ		前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT

●本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。●本諸元・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

（　）内数値はシート展開時

			リフター付バン（3人乗）（かさ上げ有仕様/かさ上げ無仕様）						リフター付バン（3/6人乗）（かさ上げ有仕様/かさ上げ無仕様）					
車種	ボディタイプ・ルーフ		スーパーロングボディ・標準幅・ハイルーフ・低床						スーパーロングボディ・標準幅・ハイルーフ・低床					
	グレード・ドア数		DX・4ドア			DX・5ドア			DX・4ドア	DX・5ドア				
	駆動方式		2WD		4WD	2WD		4WD	2WD	2WD		4WD		
エンジン型式			QR25DE	4N16		QR25DE	4N16		QR25DE	QR25DE	4N16			
ミッション			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック（7M-ATx）						マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック（7M-ATx）					
車名型式			ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3DF-CN8E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3DF-CN8E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3DF-CN8E26		
ナンバープレート番号			1			1			1	1				
寸法	全長	mm	5080		5080	5080		5080	5080	5080		5080		
	全幅	mm	1695		1695	1695		1695	1695	1695		1695		
	全高	mm	2280		2280	2280		2280	2280	2280		2280		
	ホイールベース	mm	2940		2940	2940		2940	2940	2940		2940		
	荷室内 長	mm	3145		3145	3145		3145	3145（2135）	3145（2135）		3145（2135）		
	荷室内 幅	mm	1545		1545	1545		1545	1545	1545		1545		
	荷室内 高	mm	1630		1630	1630		1630	1630	1630		1630		
	床面地上高	mm	660		660	660		660	660	660		660		
重量・定員	車両重量	kg	1930	2110	2210	1960	2140	2240	1970	2000	2170	2270		
	乗車定員	人	3人			3人			3/6人	3/6人				
	最大積載量	kg	1200	1200	1000	1150	1150	1000	1150（950）	1100（950）	1100（900）	1000（850）		
	車両総重量	kg	3295	3475	3375	3275	3455	3405	3285（3250）	3265（3280）	3435（3400）	3435（3450）		
性能	最小回転半径	m	5.9		6.4	5.9		6.4	5.9	5.9		6.4		
主要燃費向上対策			QR25DE：可変バルブタイミング、充電制御　4N16：筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化											
タイヤ		前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		

●本諸元数値は標準仕様時の設計値であり、参考数値です。●オプション装着等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになる場合があります。●本諸元・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■二面図

リフター付バン標準ルーフ（かさ上げ有仕様）



リフター付バンハイルーフ（かさ上げ有仕様）



（単位：mm）

■ボディカラー

- ホワイト〈#QM1〉
- ブリリアントシルバー（M）〈#K23〉
- ダークメタルグレー（M）〈#KAD〉

●内装色は、すべてブラック〈G〉となります。
●（M）はメタリックの略です。
●印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。