■エンジン主要諸元

型式	R06A
種類・シリンダー数	DOHC12バルブ吸排気VVT水冷直列3気筒
シリンダー　内径×行程　mm	64.0×68.2
総排気量　L	0.658
圧縮比	11.3
最高出力　kW(PS)/rpm	37(50)/6200
最大トルク　N·m(kgf·m)/rpm	59(6.0)/3500
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量　L	34

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力·トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。
数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。　1PS=0.7355kW　1kgf·m=9.80665N·m

■変速比·最終減速比

エンジン		R06A	
トランスミッション		5速マニュアル	4速オートマチック
変速比	1速	5.809	2.875
	2速	3.123	1.568
	3速	1.905	1.000
	4速	1.279	0.696
	5速	1.000	—
	後退	5.861	2.300
最終減速比	2WD	4.555	5.875
	4WD	4.555	5.875

■ボディカラー／内装色／シート地

ボディカラー	ホワイト〈#26U〉
内装色	ブラック〈G〉
シート地	塩ビレザー

ニッサン·グリーンプログラム

日産は、「人とクルマと自然の共生」を実現するため、「気候変動」「資源依存」「大気品質と水」を重点課題とし取り組みを推進しています。
将来の世代へ誠実に責任を果たし、人々の生活が、持続可能で自然と調和できる社会づくりを目指していきます。

クリッパートラック 環境への配慮

エアコン冷媒

日産は、カーエアコン冷媒の貨物·バス平均GWP値150*の2029年度達成を目指しています。
クリッパートラックのエアコンでは、HFC-134a(GWP値1430)を320g使用しています。
この冷媒は、大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。

*フロン法目標:国内向け年間出荷台数の加重平均GWP値150以下(乗用車2023年度以降、貨物·バス2029年度以降)(Global Warming Potential:地球温暖化係数)。

製造事業者:スズキ株式会社

自動車リサイクル法について

自動車リサイクル法により、クルマの購入時にシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル·適正処理費用としてリサイクル料金が別途必要となります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

日産の販売会社は全店舗、
日産グリーンショップ認定を
取得しています。

環境マネジメントシステム 日産グリーンショップ NISSAN GreenShop

日産は環境への取り組みの推進を
環境大臣に約束し業界を
リードする「エコ·ファースト企業」に
認定されました。

ECO FIRST

環境に関する情報の公開　|　クリッパートラックの環境保全への取り組みは、WEBサイトでご覧いただけます。(車種別環境情報 https://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

www.autech.co.jp/

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記へどうぞ。
NMC コールセンター　0120-116-527
(携帯も対応) >> 受付時間 9:30～18:00

日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2

お問い合わせ·ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)ホームページ」に掲載しております。

●本カタログの内容は2026年8月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。
●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。●軽4輪自動車にも保管場所が必要です。●ベース車の製造事業者:スズキ株式会社

NMC-CL1-2608N1
C49FJ

NISSAN

CLIPPER TRUCK

特装車シリーズ



CLIPPER TRUCK

日産クリッパートラック

簡易保冷車から低温冷凍車まで幅広いラインアップをご用意。

庫内抗菌パネル採用により衛生的に商品をお届けできます。

保冷車・簡易保冷車



中温冷凍車



低温冷凍車



■冷凍車の管理温度

積荷の種類によって輸送時の適正温度が異なります。食品輸送適温表を目安に、積荷に合わせて適切な1台をお選びください。

保冷車・簡易保冷車	温度管理はできません
中温冷凍車*1（注）	－5℃まで
低温冷凍車（注）	－20℃まで

（注）カタログ内に表記されている管理温度は、外気温35℃において40km/hで走行した場合の目安の温度です。実際の庫内温度は、外気温や日照条件、ドアの開閉頻度によって変動しますので、設定温度に達しない場合があります。また、庫内を温める機能はありません。

*1 冷凍食品などの運搬には適しておりません。

保冷車とは…

保冷庫の天井、床、側壁、ドアに断熱材を入れることにより、庫内温度が外気の影響を受けにくくなっています。
必要に応じて氷やドライアイス等の冷却材が必要です。

⚠ ご検討にあたってご留意いただきたい点 温度管理はできません

●保冷車の庫内は、クーラーボックスと同様です。冷却装置を持たないため、庫内の温度を一定に維持・管理することはできません。積荷によっては、氷やドライアイス等の冷却材で庫内を予冷して使用します。予冷した庫内でも、ドアの開閉や時間の経過による外気や直射日光の影響で、庫内の温度は外気温に近づきます。
●温度管理が必要な積荷の輸送の場合、冷却装置を備えた冷凍車をお選びください。

冷凍車とは…

2コンプレッサー式によりキャビンと庫内をしっかり温度管理。ドライバーも快適、安全・安心に配送できます。
コンデンサはノーズ式なので熟効率もよく、冷却効果の効率が高まります。積荷の塩水や融雪剤による塩害を軽減できます。

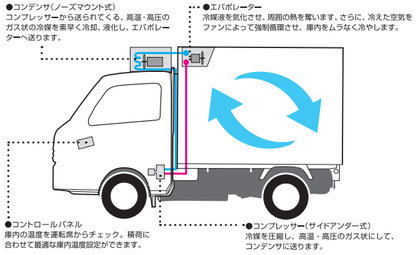

■2コンプレッサー式

2つのコンプレッサーがキャビンと庫内をそれぞれ冷却します。



●2コンプレッサー式により、安定した冷却能力が得られます。

⚠ ご検討にあたってご留意いただきたい点

●冷凍車は予め冷えた積荷を一定温度で輸送するための車両で、温かい物や常温の物を冷却や冷凍するための車両ではありません。
●限間無く庫内に積載した場合、冷気が循環しにくくなり、冷却能力や温度管理能力が低下する場合があります。
●温度上昇による劣化を防ぐため、庫内を予め積荷に適した温度まで冷却してから使用する必要があります。
●外部電源による予冷装置（スタンバイユニット）の対応はございません。蓄冷式冷凍車をお勧めいたします。
（注）長時間のアイドリングによる冷凍機の使用はお控えください。

■食品輸送適温表

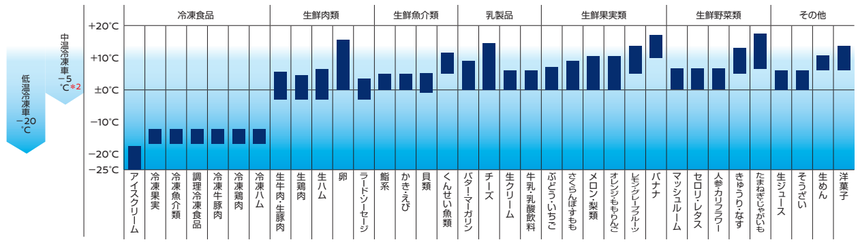

⚠ ご検討にあたってご留意いただきたい点

*2 中温冷凍車は冷凍食品などの運搬には適しておりません。低温冷凍車をお勧めいたします。

（注）表記されている管理温度は、外気温＋35℃において一定時間走行後に到達できる庫内温度を示しています。表記の庫内温度に達するまでに必要な時間は、外気温や日照条件およびドアの開閉頻度により異なります。また、外気温＋35℃以上の時やドアの開閉を頻繁に行った場合は、荷室内温度が設定温度に達しない場合があります。

中温冷凍車（2コンプレッサー式）

2つのコンプレッサーがキャビンと庫内をそれぞれ冷却します。
中温冷凍車は8ナンバーとなります。

東洋プラザー工業製

温度管理が必要な食品を衛生的に輸送できます。

※運転席・助手席パワーウインドウ、リモートコントロールエントリーシステム、集中ドアロックを標準装備。
※使用用途に合わせてスライドドアをお選びいただけます。

庫内パネルに抗菌パネルを採用し、庫内をクリーンに保ちます。
（ワンタッチ式スライドドア部を除く。）
●キズや汚れの付着によって抗菌の効果が現れない場合があります。また使用条件によって抗菌作用は異なります。



Photo：YC1（ワンタッチ式スライドドア付）



ロックバー式スライドドア



床面地上高 780mm

庫内温度 −5℃〜外気温*1

抗菌

■標準装備



コンデンサ（ノーズマウント式）
TD10CX



エバポレーター



コントロールパネル
（インストセンター下取付）



埋込ロックバー式ワンタッチハンドル
（バックドアキー付）



90度ストッパー（右扉用）



庫内ランプ&警報ブザー
（バックドア開口天井部）



非常脱出装置（ワンタッチ式スライドドア部）
※ロックバー式スライドドア車を除く



水抜きパイプ&水抜き穴
（右前1ヶ所・ゴム栓付）



樹脂製スノコ

■主要諸元表（冷凍コンテナ：東洋プラザー工業製　冷凍機：菱重コールドチェーン製）

種類			中温冷凍車											
			ワンタッチ式スライドドア左側				ロックバー式スライドドア左側				ワンタッチ式スライドドア両側			
コンプレッサー方式			2コンプレッサー				2コンプレッサー				2コンプレッサー			
グレード			DX				DX				DX			
登録ナンバー			8				8				8			
駆動			2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD	
トランスミッション			5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT
車名型式（ニッサン）			3BD-DR16T				3BD-DR16T				3BD-DR16T			
車種記号			TQCARDF YA0 EDJ CZEDZ	TQCARDA YA0 EDJ CZEDZ	TQCNRDF YA0 EDJ CZEDZ	TQCNRDA YA0 EDJ CZEDZ	TQCARDF YA0 EDJ CZEEZ	TQCARDA YA0 EDJ CZEEZ	TQCNRDF YA0 EDJ CZEEZ	TQCNRDA YA0 EDJ CZEEZ	TQCARDF YA0 EDJ CZEFZ	TQCARDA YA0 EDJ CZEFZ	TQCNRDF YA0 EDJ CZEFZ	TQCNRDA YA0 EDJ CZEFZ
車種番号			YC1	YC2	YC3	YC4	YC5	YC6	YC7	YC8	YC9	YC10	YC11	YC12
寸法	車両	全長 mm	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395
		全幅 mm	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475
		全高 mm	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
	ホイールベース	mm	1905				1905				1905			
	トレッド 前/後	mm	1305/1290				1305/1290				1305/1290			
	庫内寸法 長さ	mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	幅	mm	1330(1285 *2)	1330(1285 *2)	1330(1285 *2)	1330(1285 *2)	1310	1310	1310	1310	1330(1240 *3)	1330(1240 *3)	1330(1240 *3)	1330(1240 *3)
	高さ	mm	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165
	床面地上高	mm	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
重量/定員	車両重量	kg	920	930	960	970	920	930	960	970	920	930	960	970
	乗車定員	名	2				2				2			
	最大積載量	kg	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	車両総重量	kg	1380	1390	1420	1430	1380	1390	1420	1430	1380	1390	1420	1430
性能	最小回転半径	m	3.6				3.6				3.6			
その他	燃料タンク容量	L	34				34				34			
	主ブレーキ 前/後		ディスク/リーディングトレーリング				ディスク/リーディングトレーリング				ディスク/リーディングトレーリング			
	タイヤ 前/後		145/80R12 80/78N LT				145/80R12 80/78N LT				145/80R12 80/78N LT			

*1 カタログ内に表記されている管理温度は、外気温35℃において40km/hで走行した場合の目安の温度です。実際の庫内温度は、外気温や日照条件、ドアの開閉頻度によって変動しますので、設定温度に達しない場合があります。また、庫内を温める機能はありません。
*2 サイドドア部分が庫内に約45mm張り出します。*3 サイドドア部分が庫内に約90mm（片側45mm）張り出します。
（注）エンジン始動時毎にアイドリングストップスイッチにてアイドリングストップOFFの設定を行ってください。
●本車両の各諸元数値は計算値です。登録時には車両の実測があり、オプション装備等の条件により数値は異なってきます。●本車両は持込みによる届出となります。

低温冷凍車（2コンプレッサー式）

2つのコンプレッサーがキャビンと庫内をそれぞれ冷却します。
低温冷凍車は8ナンバーとなります。

東洋プラザー工業製

より温度管理を要求される冷凍食品などを衛生的に輸送できます。

※運転席・助手席パワーウインドウ、リモートコントロールエントリーシステム、集中ドアロックを標準装備。

庫内パネルに抗菌パネルを採用し、庫内をクリーンに保ちます。

●キズや汚れの付着によって抗菌の効果が現れない場合があります。
また使用条件によって抗菌作用は異なります。



Photo：YR2



床面地上高 815mm

庫内温度 −20℃〜外気温*

抗菌

庫内寸法はP7をご覧ください。
※サイドドア・バックドアの開口寸法が大きく荷役が楽におこなえます。

■標準装備



コンデンサ（ノーズマウント式）
TDS20DXA



エバポレーター



コントロールパネル
（インストセンター下取付）



露出式ロックバー1本（バックドアキー付）



90度ストッパー（右扉用）



庫内ランプ&警報ブザー
（バックドア開口天井部）



水抜きパイプ&水抜き穴
（左前1ヶ所・ゴム栓付）



樹脂製スノコ



保冷カーテン



アルミエアリブ

■主要諸元表（冷凍コンテナ：東洋プラザー工業製　冷凍機：菱重コールドチェーン製）

種類			低温冷凍車	
			ロックバー式スライドドア左側	
コンプレッサー方式			2コンプレッサー	
グレード			DX	
登録ナンバー			8	
駆動			2WD	4WD
トランスミッション			4AT	4AT
車名型式（ニッサン）			3BD-DR16T	3BD-DR16T
車種記号			TQCARDA YA0 EDJ RZECZ	TQCNRDA YA0 EDJ RZECZ
車種番号			YR2	YR4
寸法	車両	全長 mm	3395	3395
		全幅 mm	1475	1475
		全高 mm	1995	1995
	ホイールベース	mm	1905	
	トレッド　前/後	mm	1305/1290	
	庫内寸法	長さ mm	1710	1710
		幅 mm	1210	1210
		高さ mm	1080	1080
	床面地上高	mm	815	815
重量/	車両重量	kg	990	1030
定員	乗車定員	名	2	
	最大積載量	kg	350	350
	車両総重量	kg	1450	1490
性能	最小回転半径	m	3.6	3.6
その他	燃料タンク容量	L	34	
	主ブレーキ　前/後		ディスク/リーディングトレーリング	ディスク/リーディングトレーリング
	タイヤ　前/後		145/80R12 80/78N LT	145/80R12 80/78N LT

*カタログ内に表記されている管理温度は、外気温35℃において40km/hで走行した場合の目安の温度です。実際の庫内温度は、外気温や日照条件、ドアの開閉頻度によって変動しますので、設定温度に達しない場合があります。また、庫内を温める機能はありません。
（注）エンジン始動時毎にアイドリングストップスイッチにてアイドリングストップOFFの設定を行ってください。
●本車両の各諸元数値は計算値です。登録時には車両の実測があり、オプション装備等の条件により数値は異なってきます。●本車両は持込みによる届出となります。

保冷車

温度管理はできません

東洋プラザー工業製

外気温度からの熱の影響を軽減、積荷の大きな温度変化を防ぎます。

庫内パネルに抗菌パネルを採用し、庫内をクリーンに保ちます。
（ワンタッチ式スライドドア部を除く。）

●キズや汚れの付着によって抗菌の効果が現れない場合があります。
また使用条件によって抗菌作用は異なります。



Photo：YH1（ワンタッチ式スライドドア付）



※樹脂製スノコは架装オプション　床面地上高 755mm

抗菌

■標準装備



90度ストッパー（右扉用）



庫内ランプ&警報ブザー
（バックドア開口天井部）



非常脱出装置
（ワンタッチ式スライドドア部）
※ロックバー式スライドドア車を除く。



水抜きパイプ&水抜き穴（右前1ヶ所）

■架装オプション（その他の架装オプションはP7をご覧ください。）



樹脂製スノコ

■主要諸元表（東洋プラザー工業製）

種類			保冷車											
			ワンタッチ式スライドドア左側				ロックバー式スライドドア左側				ワンタッチ式スライドドア両側			
グレード			DX				DX				DX			
登録ナンバー			4				4				4			
駆動			2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD	
トランスミッション			5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT
車名型式（ニッサン）			3BD-DR16T				3BD-DR16T				3BD-DR16T			
車種記号			TQCARDF YA0 EDJ HZEHZ	TQCARDA YA0 EDJ HZEHZ	TQCNRDF YA0 EDJ HZEHZ	TQCNRDA YA0 EDJ HZEHZ	TQCARDF YA0 EDJ HZEJZ	TQCARDA YA0 EDJ HZEJZ	TQCNRDF YA0 EDJ HZEJZ	TQCNRDA YA0 EDJ HZEJZ	TQCARDF YA0 EDJ HZEKZ	TQCARDA YA0 EDJ HZEKZ	TQCNRDF YA0 EDJ HZEKZ	TQCNRDA YA0 EDJ HZEKZ
車種番号			YH1	YH2	YH3	YH4	YH5	YH6	YH7	YH8	YH9	YH10	YH11	YH12
寸法	車両	全長 mm	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395
		全幅 mm	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475
		全高 mm	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
	ホイールベース	mm	1905				1905				1905			
	トレッド　前/後	mm	1305/1290				1305/1290				1305/1290			
	庫内寸法	長さ mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
		幅 mm	1330(1285 *1)	1330(1285 *1)	1330(1285 *1)	1330(1285 *1)	1310	1310	1310	1310	1330(1240 *2)	1330(1240 *2)	1330(1240 *2)	1330(1240 *2)
		高さ mm	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165
	床面地上高	mm	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755
重量/	車両重量	kg	880	890	920	930	880	890	920	930	880	890	920	930
定員	乗車定員	名	2				2				2			
	最大積載量	kg	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	車両総重量	kg	1340	1350	1380	1390	1340	1350	1380	1390	1340	1350	1380	1390
性能	最小回転半径	m	3.6				3.6				3.6			
その他	燃料タンク容量	L	34				34				34			
	主ブレーキ　前/後		ディスク/リーディングトレーリング				ディスク/リーディングトレーリング				ディスク/リーディングトレーリング			
	タイヤ　前/後		145/80R12 80/78N LT				145/80R12 80/78N LT				145/80R12 80/78N LT			

*1 サイドドア部分が庫内に約45mm張り出します。*2 サイドドア部分が庫内に約90mm（片側45mm）張り出します。
●本車両の各諸元数値は計算値です。登録時には車両の実測があり、オプション装備等の条件により数値は異なってきます。●本車両は持込みによる届出となります。

簡易保冷車 温度管理はできません

東洋ブラザー工業製

使用用途に合わせサイドドア・バックドアをお選びいただけます。パネルバンの代わりとしても活用いただけます。

庫内パネルに抗菌パネルを採用し、庫内をクリーンに保ちます。
●キズや汚れの付着によって抗菌の効果が現れない場合があります。
また使用条件によって抗菌作用は異なります。



抗菌

Photo:YH13

■バックドア

2つのタイプをご用意しています。

観音開き	上下開き
	
床面地上高 745mm	床面地上高 745mm

■サイドドア

引戸式ドア閉め	引戸式ドア開き
	



ロックハンドル

■標準装備



庫内ランプ&警報ブザー



水抜きパイプ&水抜き穴(左前1ヶ所)

■架装オプション(その他の架装オプションはP7をご覧ください。)



90度ストッパー(左右一対)
バックドア観音開きのみ



樹脂製スノコ

■主要諸元表(東洋ブラザー工業製)

種類			簡易保冷車															
グレード			引戸式ドア両側(バックドア観音開き)				引戸式ドア両側(バックドア上下開き)				引戸式ドア左側(バックドア観音開き)				引戸式ドア左側(バックドア上下開き)			
登録ナンバー			DX				DX				DX				DX			
駆動			4				4				4				4			
トランスミッション			2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD	
車名型式(ニッサン)			5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT
車種記号			3BD-DR16T				3BD-DR16T				3BD-DR16T				3BD-DR16T			
			TQCARDF YA0 EDJ HZEMZ	TQCARDA YA0 EDJ HZEMZ	TQCNRDF YA0 EDJ HZEMZ	TQCNRDA YA0 EDJ HZEMZ	TQCARDF YA0 EDJ HZENZ	TQCARDA YA0 EDJ HZENZ	TQCNRDF YA0 EDJ HZENZ	TQCNRDA YA0 EDJ HZENZ	TQCARDF YA0 EDJ HZEPZ	TQCARDA YA0 EDJ HZEPZ	TQCNRDF YA0 EDJ HZEPZ	TQCNRDA YA0 EDJ HZEPZ	TQCARDF YA0 EDJ HZEQZ	TQCARDA YA0 EDJ HZEQZ	TQCNRDF YA0 EDJ HZEQZ	TQCNRDA YA0 EDJ HZEQZ
車種番号			YH13	YH14	YH15	YH16	YH17	YH18	YH19	YH20	YH21	YH22	YH23	YH24	YH25	YH26	YH27	YH28
寸法	車両	全長 mm	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395
		全幅 mm	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475
		全高 mm	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965	1965
	ホイールベース mm		1905				1905				1905				1905			
	トレッド 前/後 mm		1305/1290				1305/1290				1305/1290				1305/1290			
	庫内寸法	長さ mm	1800	1800	1800	1800	1820	1820	1820	1820	1800	1800	1800	1800	1820	1820	1820	1820
		幅 mm	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
		高さ mm	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
	床面地上高 mm		745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745
重量/定員	車両重量 kg		880	890	920	930	880	890	920	930	880	890	920	930	880	890	920	930
	乗車定員 名		2				2				2				2			
	最大積載量 kg		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	車両総重量 kg		1340	1350	1380	1390	1340	1350	1380	1390	1340	1350	1380	1390	1340	1350	1380	1390
性能	最小回転半径 m		3.6				3.6				3.6				3.6			
その他	燃料タンク容量 L		34				34				34				34			
	主ブレーキ 前/後		ディスク/リーディングトレーリング				ディスク/リーディングトレーリング				ディスク/リーディングトレーリング				ディスク/リーディングトレーリング			
	タイヤ 前/後		145/80R12 80/78N LT				145/80R12 80/78N LT				145/80R12 80/78N LT				145/80R12 80/78N LT			

●本車両の各諸元数値は計算値です。登録時には車両の実測があり、オプション装備等の条件により数値は異なってきます。●本車両は持込みによる届出となります。

中温冷凍車 / 低温冷凍車 / 保冷車 / 簡易保冷車　仕様・架装装備一覧表

■中温冷凍車 仕様一覧表

抗菌パネル仕様(注)

		前壁材		サイドドア		左壁材		天井材		右壁材		リヤ扉		床材	断熱材(mm)		庫内寸法(mm)			サイドドア有効開口寸法(mm)		バックドア有効開口寸法(mm)	
		外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	内板	床	床以外	長さ	幅	高さ	幅	高さ	幅	高さ
東洋ブラザー工業製	ワンタッチ式スライドドア左側	カラー鋼板	カラーアルミ	FRP	FRP	FRP	カラーアルミ	カラー鋼板	カラー鋼板	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	1800	1330 1285 ※1	1165	650	1100	1290	1145
	ロックバー式スライドドア左側	カラー鋼板	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラー鋼板	カラー鋼板	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラー鋼板	アルミアルマイト	65	50	1800	1310	1165	740	1000	1270	1145
	ワンタッチ式スライドドア両側	カラー鋼板	カラーアルミ	FRP	FRP	FRP	カラーアルミ	カラー鋼板	カラー鋼板	FRP	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	1800	1330 1240 ※2	1165	650	1100	1290	1145

(注)キズや汚れの付着によって抗菌の効果が現れない場合があります。また使用条件によって抗菌作用は異なります。

※1 サイドドア部が庫内に約45mm張り出します。※2 サイドドア部が庫内に約90mm(片側45mm)張り出します。

■低温冷凍車 仕様一覧表

抗菌パネル仕様(注)

		前壁材		サイドドア		左壁材		天井材		右壁材		リヤ扉		床材	断熱材(mm)		庫内寸法(mm)			サイドドア有効開口寸法(mm)		バックドア有効開口寸法(mm)	
		外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	内板	床	床以外	長さ	幅	高さ	幅	高さ	幅	高さ
東洋ブラザー工業製	ロックバー式スライドドア左側	カラー鋼板	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラー鋼板	カラー鋼板	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	100	100 ※3	1710	1210	1080	680	955	1210	1080

(注)キズや汚れの付着によって抗菌の効果が現れない場合があります。また使用条件によって抗菌作用は異なります。

※3 ドア部75mm。

■保冷車 仕様一覧表

抗菌パネル仕様(注)

		前壁材		サイドドア		左壁材		天井材		右壁材		リヤ扉		床材	断熱材(mm)		庫内寸法(mm)			サイドドア有効開口寸法(mm)		バックドア有効開口寸法(mm)	
		外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	内板	床	床以外	長さ	幅	高さ	幅	高さ	幅	高さ
東洋ブラザー工業製	ワンタッチ式スライドドア左側	カラー鋼板	カラーアルミ	FRP	FRP	FRP	カラーアルミ	カラー鋼板	カラー鋼板	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	1800	1330 1285 ※4	1165	650	1100	1290	1145
	ロックバー式スライドドア左側	カラー鋼板	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラー鋼板	カラー鋼板	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	カラー鋼板	アルミアルマイト	65	50	1800	1310	1165	740	1000	1270	1145
	ワンタッチ式スライドドア両側	カラー鋼板	カラーアルミ	FRP	FRP	FRP	カラーアルミ	カラー鋼板	カラー鋼板	FRP	カラーアルミ	カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	1800	1330 1240 ※5	1165	650	1100	1290	1145

(注)キズや汚れの付着によって抗菌の効果が現れない場合があります。また使用条件によって抗菌作用は異なります。

※4 サイドドア部が庫内に約45mm張り出します。※5 サイドドア部が庫内に約90mm(片側45mm)張り出します。

■簡易保冷車 仕様一覧表

抗菌パネル仕様(注)

			前壁材		サイドドア		左壁材		天井材		右壁材		リヤ扉		床材	断熱材(mm)		庫内寸法(mm)			サイドドア有効開口寸法(mm)		バックドア有効開口寸法(mm)	
			外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	外板	内板	内板	床	床以外	長さ	幅	高さ	幅	高さ	幅	高さ
東洋ブラザー工業製	引戸式ドア両側	バックドア観音開き	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	アルミアルマイト	60	40 ※6	1800	1330	1160	830	1045	1325	1140
		バックドア上下開き																1820	1330	1160				
	引戸式ドア左側	バックドア観音開き	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	カラーアルミ	カラー鋼板	カラー鋼板	カラー鋼板	アルミアルマイト	60	40 ※6	1800	1350	1160	830	1045	1325	1140
		バックドア上下開き																1820	1350	1160				

(注)キズや汚れの付着によって抗菌の効果が現れない場合があります。また使用条件によって抗菌作用は異なります。

※6 左右壁15mm、サイドドア25mm、バックドア20mm。

■架装装備一覧表

○ 標準　☆ 架装オプション

			90度ストッパー(右側)	90度ストッパー(左側)	庫内ランプ&警報ブザー	非常脱出装置	水抜きパイプ&水抜き穴1ヶ	水抜き穴追加	水切り土手(サイド) 23H mm	水切り土手(リヤ) 23H mm	エアリブ(前壁3本)	樹脂製スノコ	保冷カーテン
中温冷凍車(東洋ブラザー工業製)	ワンタッチ式スライドドア左側		○	☆	○	○	○ ※8	☆	☆	☆	☆(アルミ)	○	–
	ロックバー式スライドドア左側		○	☆	○	– ※7	○ ※8	☆	– ※12	☆	☆(アルミ)	○	–
	ワンタッチ式スライドドア両側		○	☆	○	○	○ ※8	☆	☆	☆	☆(アルミ)	○	–
低温冷凍車(東洋ブラザー工業製)	ロックバー式スライドドア左側		○	☆	○	– ※7	○ ※9	☆	– ※12	☆	○(アルミ)	○	○
保冷車(東洋ブラザー工業製)	ワンタッチ式スライドドア左側		○	☆	○	○	○ ※10	☆	☆	☆	–	☆	–
	ロックバー式スライドドア左側		○	☆	○	– ※7	○ ※10	☆	– ※12	☆	–	☆	–
	ワンタッチ式スライドドア両側		○	☆	○	○	○ ※10	☆	☆	☆	–	☆	–
簡易保冷車(東洋ブラザー工業製)	引戸式ドア両側	バックドア観音開き	☆左右一対		○	○	○ ※11	☆	–	–	–	☆	–
		バックドア上下開き	–		○	○	○ ※11	☆	–	–	–	☆	–
	引戸式ドア左側	バックドア観音開き	☆左右一対		○	○	○ ※11	☆	–	–	–	☆	–
		バックドア上下開き	–		○	○	○ ※11	☆	–	–	–	☆	–

(注)標準車の荷台に設けられている点検口は、コンテナを後方にずらして確認をしてください。

※7 ドア構造上、庫内から誤ってドアをロックする恐れがないため、警報ブザーのみ装備しています。※8 右前、ゴム栓付。※9 左前、ゴム栓付。※10 右前、ゴム栓無。※11 左前、ゴム栓無。※12 立上りがある構造になっています。